


SULAKELIITTIMET - STK/SIK/SSIK

17171.4

Sulakeliitin, SSIK 4/2A/LED 12-30V AC/DC BK

- Materiaali polyamidi 6.6 - myös lasikuituvahvistettuna
- Käyttölämpötila -40°C...+105/140°C
- Paloluokka UL94-V0 tai -V2
- Saatavilla LED-indikoinnilla

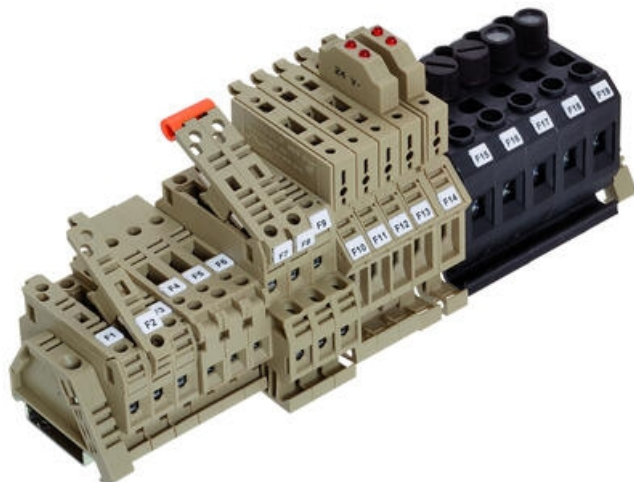

TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja sulakeliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitäntäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm²:sta 240 mm²:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Sulakeliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	4 mm ²
Väri	Musta
Sulake max.	10 A
Sulakekoko	5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 mm
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, CSA, CSA US, KEMA KUR
Lisätiedot	with LED status display

MITAT

Pituus	58 mm
Leveys	6,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	84 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A4
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,14 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	6 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,14 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	6 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,14 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	4 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	22
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	10
Johtimen kuorintapituus	9 mm
Ruuvien koko	M 3
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	0,5
Max. vääntömomentti	1

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	140 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	600 V
Nimellisvirta UL	6,3 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	600 V
Nimellisvirta CSA	6,3 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	600 V
Nimellisjännite CSAus	6,3 A
CSAus standardi	UL 1059

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	19,96 g
Pakkauskoko	25 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet

