


SULAKELIITTIMET - STK/SIK/SSIK

17274.4

- Materiaali polyamidi 6.6 - myös lasikuituvahvistettuna
- Käyttölämpötila -40°C...+105/140°C
- Paloluokka UL94-V0 tai -V2
- Saatavilla LED-indikoinnilla

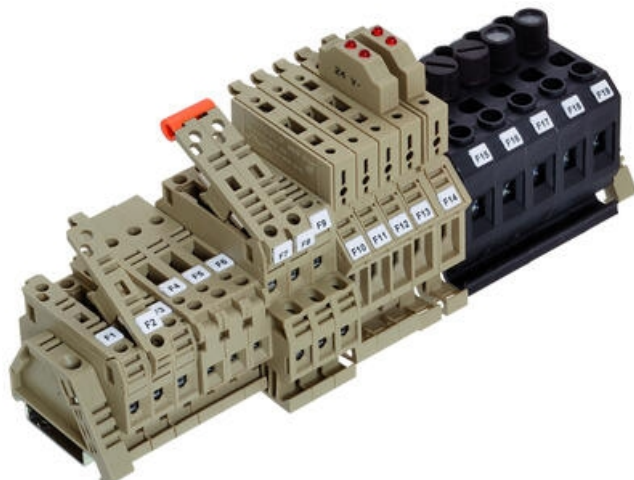

TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja sulakeliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitäntäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm²:sta 240 mm²:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää päätteholkkeja tai ei. Sulakeliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Väri	Musta
Sulakekoko	6.3 x 25 / 6.3 x 32 mm
Asennus	Push in
Hyväksynnät	KEMA KUR
Lisätiedot	with LED status display

MITAT

Pituus	30 mm
Leveys	6,1 mm
Korkeus	14 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C

Max. käyttölämpötila	140 °C
----------------------	--------

HYVÄKSYNNÄT

KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-3:2009
---------------------	-------------------

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
--------------	----------

Alkuperämaa	DE
-------------	----

Paino	1,96 g
-------	--------

Pakkauskoko	10 kpl
-------------	--------

Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet
------------------	------------------------------------