


## CONTA-CLIP PIKAJOUSIVOIMALIITTIMET 2,5-16 MM<sup>2</sup>

3276.2  
FRKI 2,5-4 BG

- Kompakti ja monipuolinen
- Nopea ja helppo asennus
- Materiaali polyamidi 6.6 V0
- Lämpötilan kesto -40 °C...+120 °C



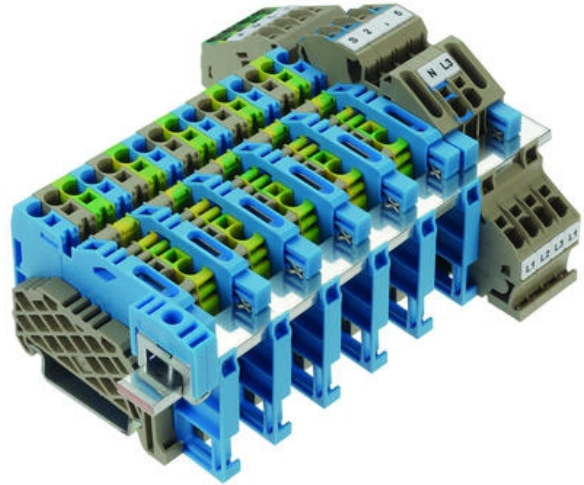






### TUOTEKUVAUS

		FRKI 2.5-4 52,5x5, 1x38,5 mm	FRKI 6-10 56,5x8, 1x40,5 mm	FRKI 16				
		<b>Tyyppi</b>	<b>Til.nro</b>	<b>Tyyppi</b>	<b>Til.nro</b>	<b>Tyyppi</b>	<b>Til.nro</b>	<b>Pakkausko</b>
<b>Vakioliittimet</b>	beige	FRKI 2.5-4 BG	3276.2	FRKI 6-10 BG	3277.2	FRKI 16 BG	tulossa	100 kpl
	sininen	FRKI 2.5-4 BU	3276.5	FRKI 6-10 BU	3277.5	FRKI 16 BU	tulossa	100 kpl
	oranssi	FRKI 2.5-4 OG	3276.3	FRKI 6-10 OG	3277.3	FRKI 16 OG	tulossa	100 kpl
<b>Tekniset tiedot</b>								
<b>Liitäntäalue</b>								
<b>Yksi-/monisäikeinen (mm<sup>2</sup>)</b>	0,5-6 / 0,5-4 (holkki tarvitaan)		1,5-10 / 1,5-10 (holkki tarvitaan)		(holkki tarvitaan)			
<b>AWG</b>	20-10		22-10					
	<b>Jännite</b>	<b>Virta</b>	<b>Jännite</b>	<b>Virta</b>	<b>Jännite</b>	<b>Virta</b>		
<b>IEC</b>	800 V	32 A	800 V	57 A				
<b>CSAus</b>	600 V	30 A	600 V	44 A				
<b>CSA</b>	600 V	30 A	600 V	44 A				
<b>Johtimen kuorintapitus (mm)</b>	12		12					








Tarvikkeet		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Kisko, rei'itetty	matala 35x7.5	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	2 m
	korkea 35x15	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	2 m
Päätylevy	beige	FAPI 2.5-4/2 A BG	3484.2	FAPI 6-10/2 A BG	3485.2	FAPI 16/2 A BG	3486.2	20 kpl
	sininen	FAPI 2.5-4/2 A BU	3484.5	FAPI 6-10/2 A BU	3485.5	FAPI 16/2 A BU	3486.5	20 kpl
	oranssi	FAPI 2.5-4/2 A OG	3484.3	FAPI 6-10/2 A OG	3485.3	FAPI 16/2 A OG	3486.3	20 kpl
	vihreä	FAPI 2.5-4/2 A GN	3484.1	FAPI 6-10/2 A GN	3485.1	FAPI 16/2 A GN	3486.1	20 kpl
Päätypuristin	ruuviton	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	50 kpl
Rinnan- liittimet	2-nap.	FIQI 2.5-4/2 YE	17402.8	FIQI 6-10/2 YE	17412.8	FIQI 16/2 YE	tulossa	50 kpl
	3-nap.	FIQI 2.5-4/3 YE	17403.8	FIQI 6-10/3 YE	17413.8	FIQI 16/3 YE	tulossa	50 kpl
	4-nap.	FIQI 2.5-4/4 YE	17404.8	FIQI 6-10/4 YE	17414.8	FIQI 16/4 YE	tulossa	20 kpl
	5-nap.	FIQI 2.5-4/5 YE	17405.8	FIQI 6-10/5 YE	17415.8	FIQI 16/5 YE	tulossa	20 kpl
	6-nap.	FIQI 2.5-4/6 YE	17406.8	FIQI 6-10/6 YE	17416.8	FIQI 16/6 YE	tulossa	20 kpl
	7-nap.	FIQI 2.5-4/7 YE	17407.8	FIQI 6-10/7 YE	17417.8	FIQI 16/7 YE	tulossa	20 kpl
	8-nap.	FIQI 2.5-4/8 YE	17408.8	FIQI 6-10/8 YE	17418.8	FIQI 16/8 YE	tulossa	10 kpl
	9-nap.	FIQI 2.5-4/9 YE	17409.8	FIQI 6-10/9 YE	17419.8	FIQI 16/9 YE	tulossa	10 kpl
	10-nap.	FIQI 2.5-4/10 YE	17400.8	FIQI 6-10/10 YE	17410.8	FIQI 16/10 YE	tulossa	10 kpl
	Ruuvimeisseli	SDB 0.4x2.0	3164.0	SDB 0.6x3.5	1086.0			

## MAADOITUSLIITTIMET FSLI

	FSLI 2.5-4 52,5x5,1x38,5 mm		FSLI 6-10 56,5x8,1x40,5 mm		FSLI 16		
							
							
	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
	FSLI 2.5-4 GNYE	3279.2	FSLI 6-10 GNYE	3280.2	FNT 16 GNYE	tulossa	100 kpl
<b>Tekniset tiedot</b>							
<b>Liitäntäalue</b>							
<b>Yksi-/monisäikeinen (mm²)</b>	0,5-6 / 0,5-4 (holkki tarvitaan)		1,5-10 / 1,5-10 (holkki tarvitaan)		(holkki tarvitaan)		
<b>AWG</b>	20-10		22-10				
<b>Johtimen kuorintapituus (mm)</b>	12		12				

Tarvikkeet		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Kisko, rei'itetty	matala 35x7.5	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	2 m
	korkea 35x15	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6/	2 m
Päätylevy	vihreä	FAPI 2.5-4/2 A GN	3484.1	FAPI 6-10/2 A GN	3485.1	FAPI 16/2 A GN	3486.1	20 kpl
Päätypuristin	ruuviton	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	50 kpl
Ruuvimeisseli		SDB 0.4x2.0	3164.0	SDB 0.6x3.5	1086.0			1 kpl

## NOLLALIITTIMET FNT

	FNT 2.5-4 64x5,1x42,5 mm	FNT 6-10 67,5x8,1x40,5 mm	FNT 16				
							
							
	<b>Tyyppi</b>	<b>Til.nro</b>	<b>Tyyppi</b>	<b>Til.nro</b>	<b>Tyyppi</b>	<b>Til.nro</b>	<b>Pakkauskoko</b>
	FNT 2.5-4	3273.5	FNT 6-10	3274.5	FNT 16	tulossa	100 kpl

### Tekniset tiedot

<b>Liitäntäalue</b>							
<b>Yksi-/monisäikeinen (mm²)</b>	0,5-6 / 0,5-4 (holkki tarvitaan)		1,5-10 / 1,5-10 (holkki tarvitaan)				(holkki tarvitaan)
<b>AWG</b>	20-10		22-10				
<b>Johtimen kuorintapitus (mm)</b>	12		12				
	<b>Jännite</b>	<b>Virta</b>	<b>Jännite</b>	<b>Virta</b>	<b>Jännite</b>	<b>Virta</b>	
<b>IEC</b>	250 V	32 A	250 V				

Tarvikkeet		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Kisko, rei'itetty	matala 35x7.5	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	2 m
	korkea 35x15	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	2 m
Päätylevy	sininen	FAPI 2.5-4/2 A BU	3484.5	FAPI 6-10/2 A BU	3485.5	FAPI 16/2 A BU	3486.5	20 kpl
Päätypuristin	ruuviton	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	50 kpl
Rinnan- liittimet 	2-nap.	FIQI 2.5-4/2 YE	17402.8	FIQI 6-10/2 YE	17412.8	FIQI 16/2 YE	tulossa	50 kpl
	3-nap.	FIQI 2.5-4/3 YE	17403.8	FIQI 6-10/3 YE	17413.8	FIQI 16/3 YE	tulossa	50 kpl
	4-nap.	FIQI 2.5-4/4 YE	17404.8	FIQI 6-10/4 YE	17414.8	FIQI 16/4 YE	tulossa	20 kpl
	5-nap.	FIQI 2.5-4/5 YE	17405.8	FIQI 6-10/5 YE	17415.8	FIQI 16/5 YE	tulossa	5 kpl

	6-nap.	FIQI 2.5-4/6 YE	17406.8	FIQI 6-10/6 YE	17416.8	FIQI 16/6 YE	tulossa	20 kpl
	7-nap.	FIQI 2.5-4/7 YE	17407.8	FIQI 6-10/7 YE	17417.8	FIQI 16/7 YE	tulossa	20 kpl
	8-nap.	FIQI 2.5-4/8 YE	17408.8	FIQI 6-10/8 YE	17418.8	FIQI 16/8 YE	tulossa	10 kpl
	9-nap.	FIQI 2.5-4/9 YE	17409.8	FIQI 6-10/9 YE	17419.8	FIQI 16/9 YE	tulossa	10 kpl
	10-nap.	FIQI 2.5-4/10 YE	17400.8	FIQI 6-10/10 YE	17410.0	FIQI 16/10 YE	tulossa	10 kpl
<b>Ruuvimeisseli</b>		SDB 0.4x2.0	3164.0	SDB 0.6x3.5	1086.0			1 kpl
<b>N-kisko</b>	Kupari	Ssch 10x3mm/CU	2129.0	Ssch 10x3mm/CU	2129.0	Ssch 10x3mm/CU	2129.0	1 m
	Messinki	Ssch 10x3mm/MS	2128.0	Ssch 10x3mm/MS	2128.0	Ssch 10x3mm/MS	2128.0/	1 m

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

<b>Johdinala</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Väri</b>	Beige
<b>Nimellisjännite IEC</b>	800 V
<b>Nimellisvirta IEC</b>	32 A
<b>Asennus</b>	TS 35/7,5
<b>Nimellinen impulssijännite</b>	8 kV
<b>Ylijännitekategoria</b>	III
<b>Ympäristöluokka</b>	3
<b>Hyväksynät</b>	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC

### MITAT

<b>Pituus</b>	52,5 mm
<b>Leveys</b>	5,1 mm
<b>Korkeus TS 35/7.5</b>	38,5 mm
<b>Korkeus</b>	37,5 mm

### LIITÄNNÄT

<b>Liitännät</b>	2
<b>Kerrosten lukumäärä</b>	1 kpl
<b>Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti</b>	A4
<b>Rinnankytkentäkanavien lukumäärä</b>	2 kpl
<b>Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Johdinkoko yksisäikeinen, max.</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.</b>	0,6 mm <sup>2</sup>

Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	6 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	4 mm <sup>2</sup>
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	20
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	10
Johtimen kuorintapituus	12 mm

## MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

## HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite CSA	600 V
Nimellisvirta CSA	28 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	600 V
Nimellisjännite CSAus	28 A
CSAus standardi	UL 1059
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

## MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	BG
Paino	8,25 g
Pakkauskoko	100 kpl