


CONTA-CLIP PIKAJOUSIVOIMALIITTIMET 2,5-16 MM²

3276.3
FRKI 2,5-4 OG

- Kompakti ja monipuolinen
- Nopea ja helppo asennus
- Materiaali polyamidi 6.6 V0
- Lämpötilan kesto -40 °C...+120 °C

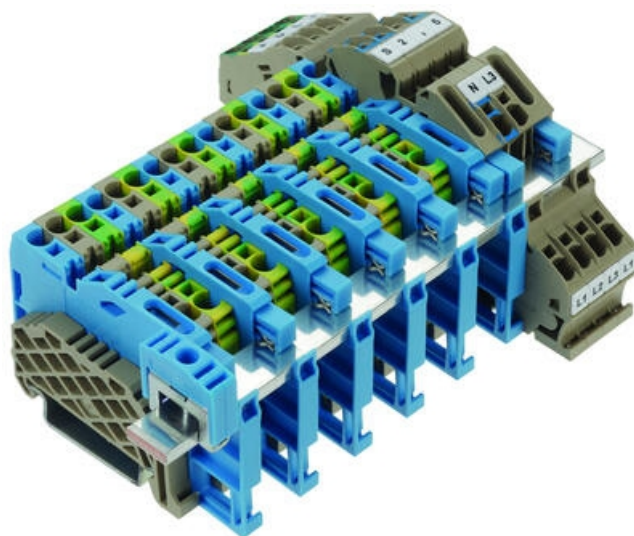

TUOTEKUVAUS

		FRKI 2.5-4 52,5x5,1x38,5 mm		FRKI 6-10 56,5x8,1x40,5 mm		FRKI 16		
								
								
		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Vakioliittimet	beige	FRKI 2.5-4 BG	3276.2	FRKI 6-10 BG	3277.2	FRKI 16 BG	tulossa	100 kpl
	sininen	FRKI 2.5-4 BU	3276.5	FRKI 6-10 BU	3277.5	FRKI 16 BU	tulossa	100 kpl
	oranssi	FRKI 2.5-4 OG	3276.3	FRKI 6-10 OG	3277.3	FRKI 16 OG	tulossa	100 kpl


Tekniset tiedot

Liitäntäalue

Yksi-/monisäikeinen (mm ²)	0,5-6 / 0,5-4 (holkki tarvitaan)		1,5-10 / 1,5-10 (holkki tarvitaan)		(holkki tarvitaan)	
AWG	20-10		22-10			
	Jännite	Virta	Jännite	Virta	Jännite	Virta
IEC	800 V	32 A	800 V	57 A		
CSAus	600 V	30 A	600 V	44 A		
CSA	600 V	30 A	600 V	44 A		

Johtimen kuorintapituus (mm)		12	12					
Tarvikkeet		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Kisko, rei'itetty	matala 35x7.5	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	2 m
	korkea 35x15	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	2 m
Päätylevy	beige	FAPI 2.5-4/2 A BG	3484.2	FAPI 6-10/2 A BG	3485.2	FAPI 16/2 A BG	3486.2	20 kpl
	sininen	FAPI 2.5-4/2 A BU	3484.5	FAPI 6-10/2 A BU	3485.5	FAPI 16/2 A BU	3486.5	20 kpl
	oranssi	FAPI 2.5-4/2 A OG	3484.3	FAPI 6-10/2 A OG	3485.3	FAPI 16/2 A OG	3486.3	20 kpl
	vihreä	FAPI 2.5-4/2 A GN	3484.1	FAPI 6-10/2 A GN	3485.1	FAPI 16/2 A GN	3486.1	20 kpl
Päätypuristin	ruuviton	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	50 kpl
Rinnanliittimet 	2-nap.	FIQI 2.5-4/2 YE	17402.8	FIQI 6-10/2 YE	17412.8	FIQI 16/2 YE	tulossa	50 kpl
	3-nap.	FIQI 2.5-4/3 YE	17403.8	FIQI 6-10/3 YE	17413.8	FIQI 16/3 YE	tulossa	50 kpl
	4-nap.	FIQI 2.5-4/4 YE	17404.8	FIQI 6-10/4 YE	17414.8	FIQI 16/4 YE	tulossa	20 kpl
	5-nap.	FIQI 2.5-4/5 YE	17405.8	FIQI 6-10/5 YE	17415.8	FIQI 16/5 YE	tulossa	20 kpl
	6-nap.	FIQI 2.5-4/6 YE	17406.8	FIQI 6-10/6 YE	17416.8	FIQI 16/6 YE	tulossa	20 kpl
	7-nap.	FIQI 2.5-4/7 YE	17407.8	FIQI 6-10/7 YE	17417.8	FIQI 16/7 YE	tulossa	20 kpl
	8-nap.	FIQI 2.5-4/8 YE	17408.8	FIQI 6-10/8 YE	17418.8	FIQI 16/8 YE	tulossa	10 kpl
	9-nap.	FIQI 2.5-4/9 YE	17409.8	FIQI 6-10/9 YE	17419.8	FIQI 16/9 YE	tulossa	10 kpl
	10-nap.	FIQI 2.5-4/10 YE	17400.8	FIQI 6-10/10 YE	17410.8	FIQI 16/10 YE	tulossa	10 kpl
Ruuvimeisseli		SDB 0.4x2.0	3164.0	SDB 0.6x3.5	1086.0			1 kpl

MAADOITUSLIITTIMET FSLI

	FSLI 2.5-4 52,5x5,1x38,5 mm	FSLI 6-10 56,5x8,1x40,5 mm	FSLI 16				
							
							
	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
	FSLI 2.5-4 GNYE	3279.2	FSLI 6-10 GNYE	3280.2	FNT 16 GNYE	tulossa	100 kpl
Tekniset tiedot							
Liitântäalue							
Yksi-/monisäikeinen (mm²)	0,5-6 / 0,5-4 (holkki tarvitaan)	1,5-10 / 1,5-10 (holkki tarvitaan)			(holkki tarvitaan)		
AWG	20-10	22-10					

Johtimen kuorintapituus (mm)		12	12					
Tarvikkeet		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Kisko, rei'itetty	matala 35x7.5	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	2 m
	korkea 35x15	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6/	2 m
Päätylevy	vihreä	FAPI 2.5-4/2 A GN	3484.1	FAPI 6-10/2 A GN	3485.1	FAPI 16/2 A GN	3486.1	20 kpl
Päätypuristin	ruuviton	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	50 kpl
Ruuvimeisseli		SDB 0.4x2.0	3164.0	SDB 0.6x3.5	1086.0	1 kpl		

NOLLALIITTIMET FNT

	FNT 2.5-4 64x5,1x42,5 mm		FNT 6-10 67,5x8,1x40,5 mm		FNT 16		
							
							
	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
	FNT 2.5-4	3273.5	FNT 6-10	3274.5	FNT 16	tulossa	100 kpl

Tekniset tiedot							
Liitäntäalue							
Yksi-/monisäikeinen (mm²)	0,5-6 / 0,5-4 (holkki tarvitaan)		1,5-10 / 1,5-10 (holkki tarvitaan)		(holkki tarvitaan)		
AWG	20-10		22-10				
Johtimen kuorintapituus (mm)	12		12				
	Jännite	Virta	Jännite	Virta	Jännite	Virta	
IEC	250 V	32 A	250 V				

Tarvikkeet		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Kisko, rei'itetty	matala 35x7.5	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	TS35	TS 35/F6	2 m
	korkea 35x15	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	TS35	TS 35/CF6	2 m
Päätylevy	sininen	FAPI 2.5-4/2 A BU	3484.5	FAPI 6-10/2 A BU	3485.5	FAPI 16/2 A BU	3486.5	20 kpl

Päätypuristin	ruuviton	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	ZES 35/2	3811.2	50 kpl
Rinnan- liittimet 	2-nap.	FIQI 2.5-4/2 YE	17402.8	FIQI 6-10/2 YE	17412.8	FIQI 16/2 YE	tulossa	50 kpl
	3-nap.	FIQI 2.5-4/3 YE	17403.8	FIQI 6-10/3 YE	17413.8	FIQI 16/3 YE	tulossa	50 kpl
	4-nap.	FIQI 2.5-4/4 YE	17404.8	FIQI 6-10/4 YE	17414.8	FIQI 16/4 YE	tulossa	20 kpl
	5-nap.	FIQI 2.5-4/5 YE	17405.8	FIQI 6-10/5 YE	17415.8	FIQI 16/5 YE	tulossa	5 kpl
	6-nap.	FIQI 2.5-4/6 YE	17406.8	FIQI 6-10/6 YE	17416.8	FIQI 16/6 YE	tulossa	20 kpl
	7-nap.	FIQI 2.5-4/7 YE	17407.8	FIQI 6-10/7 YE	17417.8	FIQI 16/7 YE	tulossa	20 kpl
	8-nap.	FIQI 2.5-4/8 YE	17408.8	FIQI 6-10/8 YE	17418.8	FIQI 16/8 YE	tulossa	10 kpl
	9-nap.	FIQI 2.5-4/9 YE	17409.8	FIQI 6-10/9 YE	17419.8	FIQI 16/9 YE	tulossa	10 kpl
	10-nap.	FIQI 2.5-4/10 YE	17400.8	FIQI 6-10/10 YE	17410.0	FIQI 16/10 YE	tulossa	10 kpl
Ruuvimeisseli		SDB 0.4x2.0	3164.0	SDB 0.6x3.5	1086.0			1 kpl
N-kisko	Kupari	Ssch 10x3mm/CU	2129.0	Ssch 10x3mm/CU	2129.0	Ssch 10x3mm/CU	2129.0	1 m
	Messinki	Ssch 10x3mm/MS	2128.0	Ssch 10x3mm/MS	2128.0	Ssch 10x3mm/MS	2128.0/	1 m

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	4 mm ²
Väri	Oranssi
Nimellisjännite IEC	800 V
Nimellisvirta IEC	32 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC

MITAT

Pituus	52,5 mm
Leveys	5,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	38,5 mm
Korkeus	37,5 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
------------------	---

Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A4
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,5 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	6 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,6 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	6 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	4 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	20
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	10
Johtimen kuorintapituus	12 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite CSA	600 V
Nimellisvirta CSA	28 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	600 V
Nimellisjännite CSAus	28 A
CSAus standardi	UL 1059
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	BG
Paino	8,25 g
Pakkauskoko	100 kpl