


SULAKELIITTIMET - STK/SIK/SSIK

2873.3

- Materiaali polyamidi 6.6 - myös lasikuituvahvistettuna
- Käyttölämpötila -40°C...+105/140°C
- Paloluokka UL94-V0 tai -V2
- Saatavilla LED-indikoinnilla

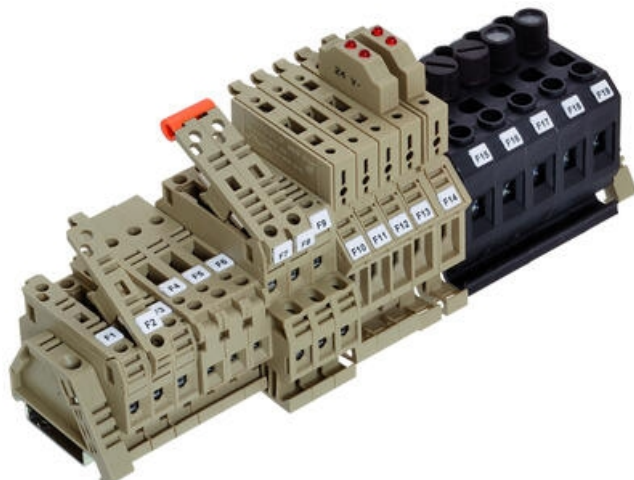

TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja sulakeliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitäntäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm²:sta 240 mm²:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Sulakeliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Väri	Oranssi
------	---------

MITAT

Leveys	16 mm
--------	-------

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	0,4 g
Pakkauskoko	20 kpl

