


2-KERROSLIITTIMET - SRKD/SSLD 2,5-10MM²

17181.5

Kaksikerrosliitin, linkitetty, SRKD 2,5/SV BU

- Asennus TS35 DIN-kiskoon
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Yhteensopiva SRK-sarjan rinnanliittimien kanssa
- Läpivienti- ja maadoitusliittimet

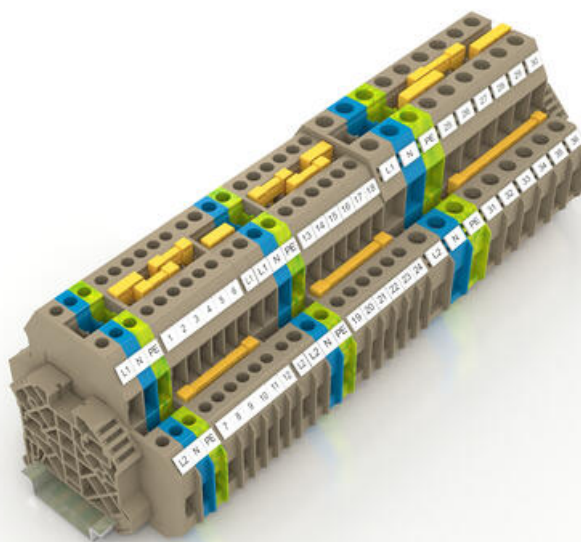

TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivienti liittimiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitintäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm²:sta 240 mm²:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	2,5 mm ²
Väri	Sininen
Nimellisjännite IEC	1000 V
Nimellisvirta IEC	24 A
Max. kuormitusvirta	32 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnot	UL, cUL, KEMA KUR, EAC
Lisätiedot	connected vertically

MITAT

Pituus	76 mm
Leveys	5,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	65 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	4
Kerrosten lukumäärä	2 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)	1 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	30
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	12
Johtimen kuorintapituus	10 mm
Ruuvien koko	M 2,5
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	0,4
Max. vääntömomentti	0,8

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	600 V
Nimellisvirta UL	20 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite cUL	600 V
Nimellisvirta cUL	20 A

cUL standardi	C22.2 No 158
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	16,95 g
Pakkauskoko	100 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet

