


## 2-KERROSLIITTIMET - SRKD/SSLD 2,5-10MM<sup>2</sup>

17182.2

Maadoitusliitin, SSLD 2,5 GNYE

- Asennus TS35 DIN-kiskoon
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Yhteensopiva SRK-sarjan rinnanliittimien kanssa
- Läpivienti- ja maadoitusliittimet

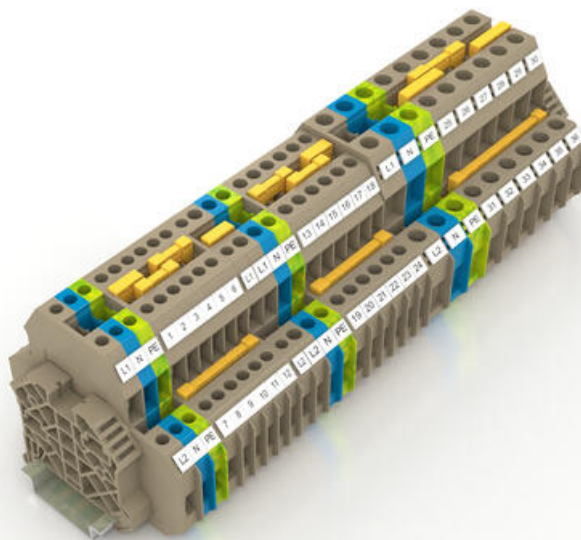

### TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitäntäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm<sup>2</sup>:sta 240 mm<sup>2</sup>:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

### TEKNISET TIEDOT

#### TIEDOT

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Johdinala           | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Väri                | Vihreä/keltainen       |
| Asennus             | TS 35/7,5              |
| Ylijännitekategoria | III                    |
| Ympäristöluokka     | 3                      |
| Hyväksynät          | UL, cUL, KEMA KUR, EAC |

#### MITAT

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Pituus            | 76 mm  |
| Leveys            | 5,1 mm |
| Korkeus TS 35/7.5 | 65 mm  |

#### LIITÄNNÄT

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Liitännät                                         | 4                   |
| Kerrostien lukumäärä                              | 2 kpl               |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A3                  |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 2 kpl               |
| Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)      | 1 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 30                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 12                  |
| Johtimen kuorintapituus                           | 10 mm               |
| Ruuvien koko                                      | M 2,5               |
| Ruuvien tyyppi                                    | Uritettu            |
| Min. vääntömomentti                               | 0,4                 |
| Max. vääntömomentti                               | 0,8                 |

## MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V0       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C        |

## HYVÄKSYNNÄT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| UL standardi        | UL 1059           |
| cUL standardi       | C22.2 No 158      |
| EAC standardi       | TR ZU 004/2011    |
| KEMA KEUR standardi | EN 60947-7-2:2009 |

## MUITA TIETOJA

|              |          |
|--------------|----------|
| Tullitariffi | 85369010 |
| Alkuperämaa  | CZ       |
| Paino        | 20,76 g  |
| Pakkauskoko  | 100 kpl  |

