

HARMAASUODIN NI/ND120

F/ND120-C

Harmaasuodin, 6,25% läpäisy

- Harmaasuodin valon määrän vähentämiseen
- Vaikutusalue 400-700 nm
- Läpäisy: 6,25 %, optinen tiheys: 1.25
- Useita kokovaihtoehtoja




TUOTEKUVAUS

Harmaasuotimia käytetään vähentämään sensorille saapuvan valon määrää, jolloin voidaan käyttää pidempiä valotusaikoja myös suuremmilla aukoilla. Niillä voidaan myös estää ylisaturaatio esim. hitsaussovelluksissa.


ND = standardi suodin näkyvän valon alueelle

NI = matalan heijastavuuden suodin näkyvän valon ja NIR -alueelle

ND120

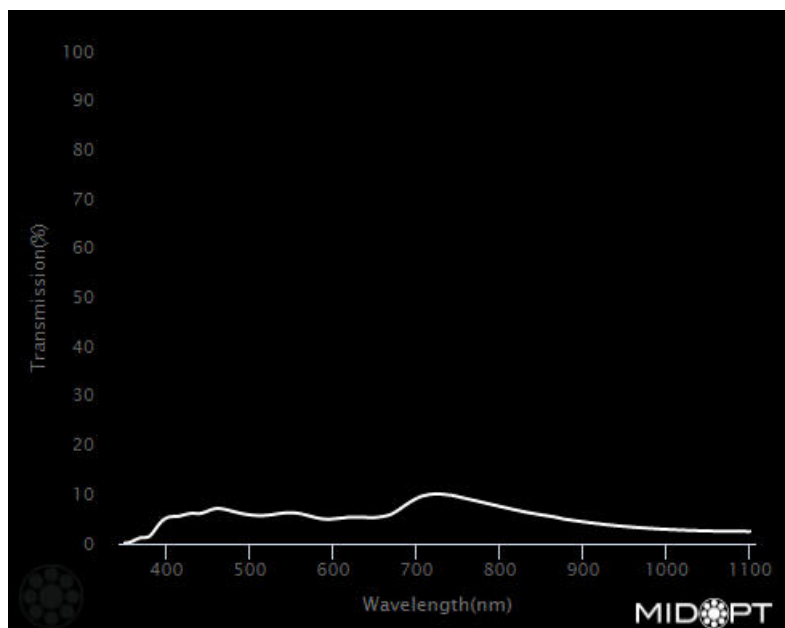

Ni120

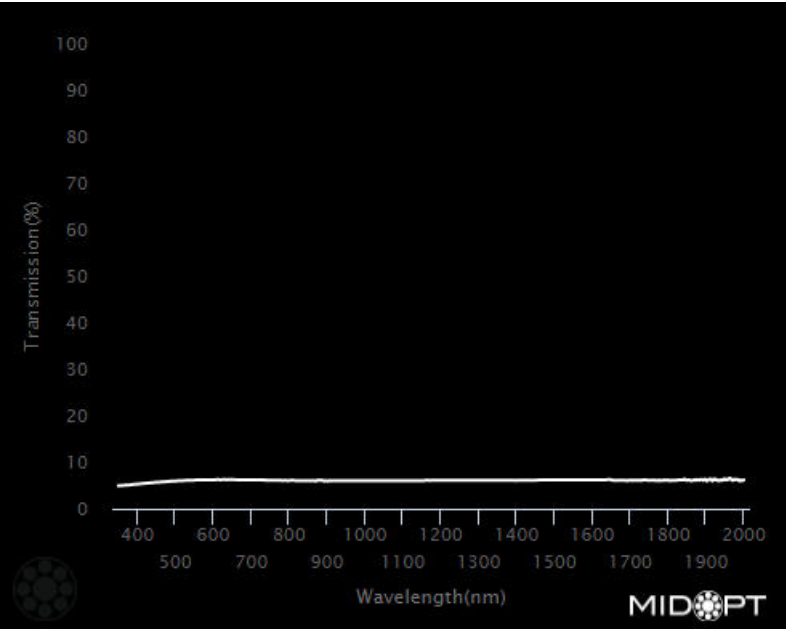

ESITTEET

[Yleisesite suotimista](#)

TEKNISET TIEDOT

Suodinkierre	C-Mount
--------------	---------