

## HARMAASUODIN NI/ND060

F/NI060-25.5

Harmaasuodin, 25% läpäisy

- Harmaasuodin valon määrän vähentämiseen
- Vaikutusalue 400-700 nm
- Läpäisy: 25 %, optinen tiheys: 0.6
- Useita kokovaihtoehtoja



### TUOTEKUVAUS

Harmaasuotimia käytetään vähentämään sensorille saapuvan valon määrää, jolloin voidaan käyttää pidempiä valotusaikoja myös suuremmilla aukoilla. Niillä voidaan myös estää ylisaturaatio esim. hitsaussovelluksissa.


ND = standardi suodin näkyvän valon alueelle

NI = matalan heijastavuuden suodin näkyvän valon ja NIR -alueelle


---

ND060

---

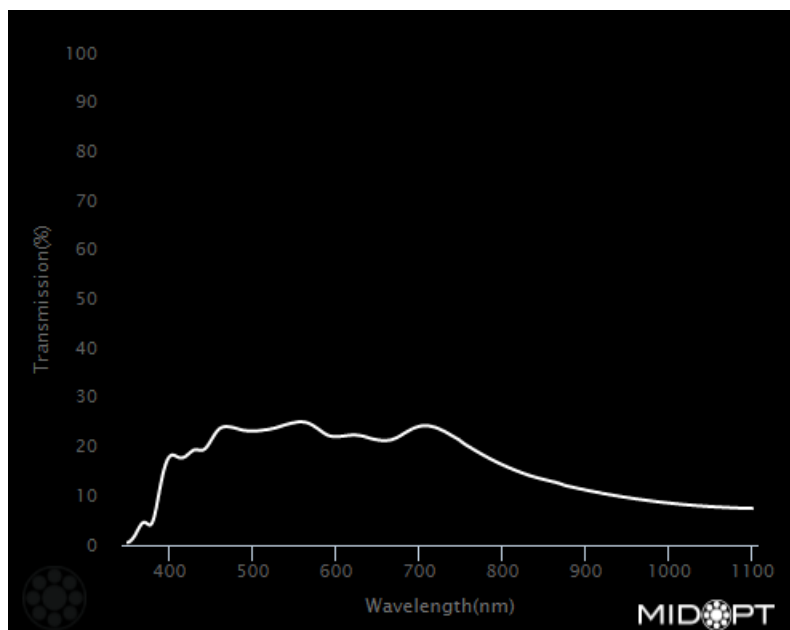

Ni060

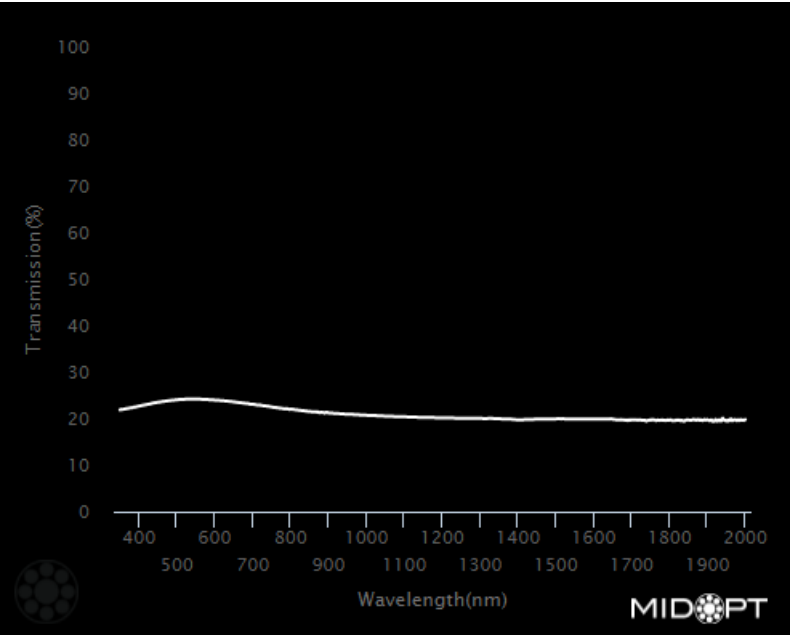

TEKNISET TIEDOT

|              |      |
|--------------|------|
| Suodinkierre | 25.5 |
|--------------|------|