OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HARMAASUODIN NI/ND120

F/ND120-62
Harmaasuodin, 6,25% läpäisy

- Harmaasuodin valon määrän vähentämiseen
- Vaikutusalue 400-700 nm
- Läpäisy: 6,25 %, optinen tiheys: 1.25
- Useita kokovaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS

Harmaasuotimia käytetään vähentämään sensorille saapuvan valon määrää, jolloin voidaan käyttää pidempiä valotusaikoja myös suuremmilla aukoilla. Niillä voidaan myös estää ylisaturaatio esim. hitsaussovelluksissa.

ND = standardi suodin näkyvän valon alueelle
NI = matalan heijastavuuden suodin näkyvän valon ja NIR -alueelle

ND120

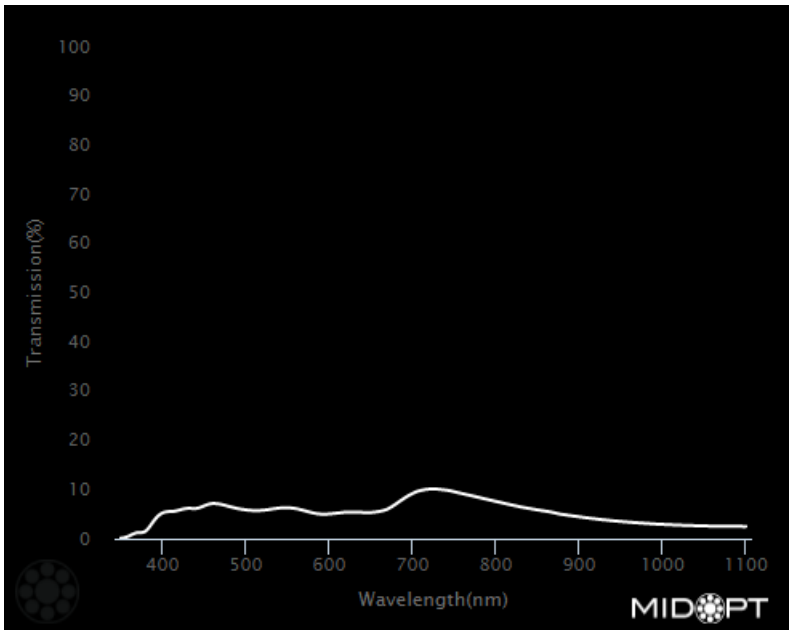

Ni120

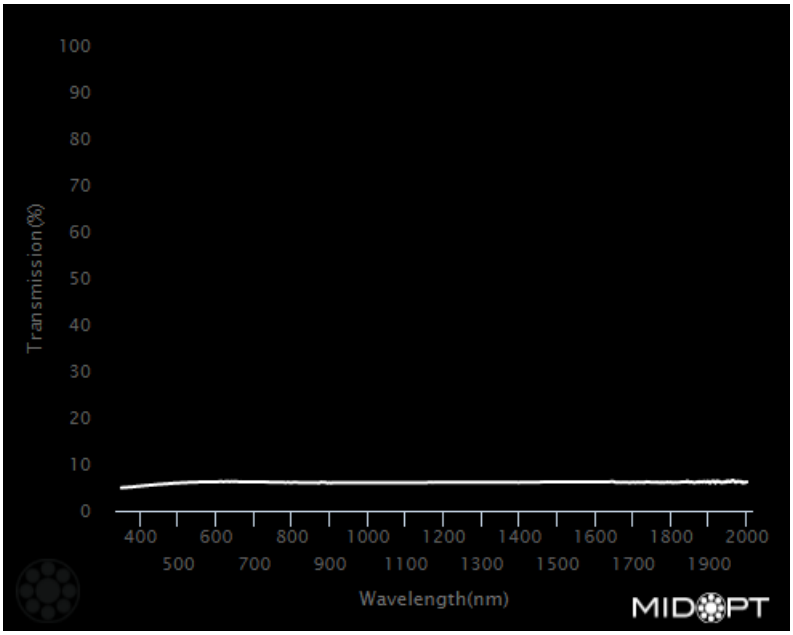

ESITTEET

Yleisesite suotimista

TEKNISET TIEDOT

Suodinkierre	62