

HARMAASUODIN NI/ND030

F/NI030-13.25

Harmaasuodin, 50% läpäisy

- Harmaasuodin valon määrän vähentämiseen
- Vaikutusalue 400-700 nm
- Läpäisy: 50 %, optinen tiheys: 0.3
- Useita kokovaihtoehtoja



TUOTEKUVAUS

Harmaasuotimia käytetään vähentämään sensorille saapuvan valon määrää, jolloin voidaan käyttää pidempiä valotusaikoja myös suuremmilla aukoilla. Niillä voidaan myös estää ylisaturaatio esim. hitsaussovelluksissa.


ND = standardi suodin näkyvän valon alueelle

NI = matalan heijastavuuden suodin näkyvän valon ja NIR -alueelle

ND030



Ni030

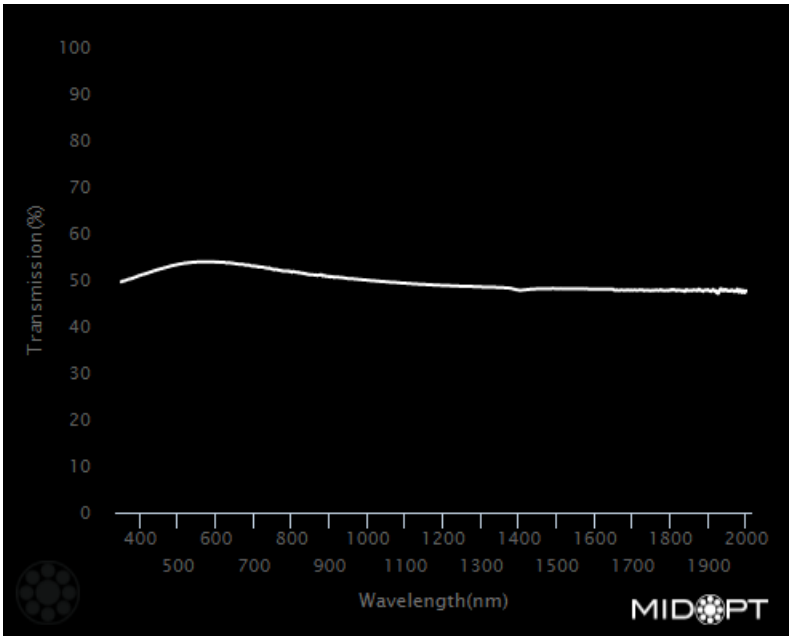

TEKNISET TIEDOT

Suodinkierre	13,25
--------------	-------