


KAPILLAARITERMOSTAATIT

VC-S SERIES

VC-K sarjan 3-vaiheiset yllilämpösuojat

- Lämpötilan säätöalue: -35 – 350°C
- Virrankesto: max. 20 A / 250 V
- Asiakaskohtaisia ratkaisuja
- Avautuvat tai sulkeutuvat koskettimet

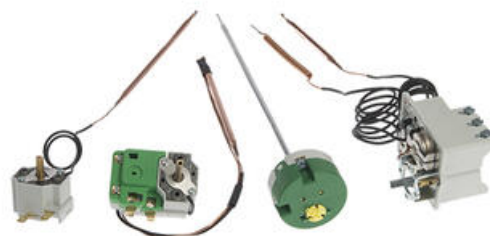

TUOTEKUVAUS

Kapillaaritermostaatit ovat mekaanisia säätökomponentteja, joilla lämpötila saadaan pidettyä tasaisena ja ehkäistään yllilämpeneminen. Kytkimen toiminta kapillaaritermostaatissa hoidetaan kapillaariputkessa olevan nesteen avulla, joka laajenee ja supistuu lämpötilan vaihteluiden perusteella ja näin joko avaa tai sulkee kytkimen. Tämän tyyppisiä termostaatteja käytetään hyvin usein esimerkiksi saunoissa, lämpöpumpuissa ja lämmityspuhaltimissa.

Meillä on laaja valikoima kapillaaritermostaatteja toimittajiltamme alkaen yksinkertaisesta standarditermostaatista tai yllilämpösuojasta monimutkaisempiin asiakaskohtaisiin yhdistelmätermostaatteihin. Kapillaaritermostaattien lisäksi valikoimistamme löytyy myös sauvatermostaatteja.

Lisätietoja tuotteistamme löydät toimittajamme sivuilta alla olevan linkin kautta.

<https://tecasa.com/en/products/>

TEKNISET TIEDOT

Jännite	250 V AC
Kapillaariputken pituus	2000 mm
Kapillaariputken suojaus	PVC / PTFE
Kiinnitys	2 x M4 ruuvi
Kytkenä	TPST / DPST
Liitäntä	Faston 6,3x0,8, ruuvit
Lämpötila-alue	+60...+330°C
Materiaali	Ruostumaton teräs
Mittapään halkaisija	3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Mittapään pituus	40 - 215 mm
Mittapään tyyppi	Bulb
Nimellisvirta	32
Rungon maksimilämpötila	125°C
Toiminta	Kiinteä, manuaalipalautus

