


KAPILLAARITERMOSTAATIT

SRB SERIES

SRB sarjan yhdistelmätermostaatit

- Lämpötilan säätöalue: -35 – 350°C
- Virrankesto: max. 20 A / 250 V
- Asiakaskohtaisia ratkaisuja
- Avautuvat tai sulkeutuvat koskettimet

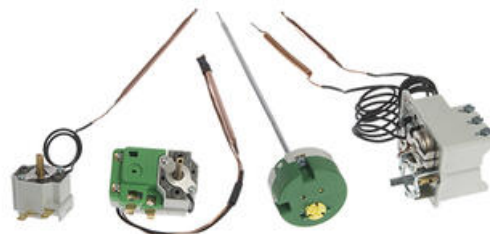

TUOTEKUVAUS

Kapillaaritermostaatit ovat mekaanisia säätökomponentteja, joilla lämpötila saadaan pidettyä tasaisena ja ehkäistään yllämpeneminen. Kytkimen toiminta kapillaaritermostaatissa hoidetaan kapillaariputkessa olevan nesteen avulla, joka laajenee ja supistuu lämpötilan vaihteluiden perusteella ja näin joko avaa tai sulkee kytkimen. Tämän tyyppisiä termostaatteja käytetään hyvin usein esimerkiksi saunoissa, lämpöpumpuissa ja lämmityspuhaltimissa.

Meillä on laaja valikoima kapillaaritermostaatteja toimittajiltamme alkaen yksinkertaisesta standarditermostaatista tai yllälämpösuojusta monimutkaisempiin asiakaskohtaisiin yhdistelmätermostaatteihin. Kapillaaritermostaattien lisäksi valikoimistamme löytyy myös sauvatermostaatteja.

Lisätietoja tuotteistamme löydät toimittajamme sivuilta alla olevan linkin kautta.

<https://tecasa.com/en/products/>

TEKNISET TIEDOT

Jännite	250 V AC
Kapillaariputken pituus	3000 mm
Kapillaariputken suojaus	PVC / Silikoni+lasikuitu / PTFE
Kiinnitys	2 x M4 ruuvi
Kytkenä	Termostaatti: SPST/SPDT; Yllälämpösuoja: DPST
Liitäntä	Faston 6,3x0,8, ruuvit
Lämpötila-alue	+40...+130°C
Materiaali	Kupari, Ruostumaton teräs
Mittapään halkaisija	3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Mittapään pituus	40 - 215 mm
Mittapään tyyppi	Termostaatti: Bulb; Yllälämpösuoja: Suora / kierretty
Nimellisvirta	20
Rungon maksimilämpötila	90°C
Säätövarren pituus	20 - 40 mm

