

IO-LINK-ANTURI, YKSIKIERROSABSOLUUTTI, AKSELI- TAI REIKÄMALLI

Yksikierrosabsoluutti

IO-LINK ANTURI, YKSIKIERROSABSOLUUTTI

IO-link anturi, yksikierrosabsoluutti, akseli- tai reikämalli

- Halkaisija 58mm, 6 tai 10mm akselilla tai 14mm reiällä
- Resoluutio 16-bit
- IP65, optio IP67
- Ohjelmoitavat parametrit: resoluutio, laskentasuunta ja nollapisteen paikka



TUOTEKUVAUS

BEI Sensorsin vaihtoehto IO-link-väylään.

Anturisarja on suunniteltu kovaan teollisuuskäyttöön. Osoituksena tästä, antureissa on käyttölämpötila-alue on -40...+85C ja kotelointiluokka jopa IP67.

Ohjelmoitavat parametrit ovat: resoluutio, laskentasuunta ja nollapisteen paikka.

Ohjelmointi tapahtuu helposti I/O-link-työkalulla.

Anturista saa myös käyttöaika- ja lämpötilatiedot.

Lukuisat lisätarvikkeet helpottavat asennusta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
Kotelon halkaisija	58 mm
Min. akselin halkaisija	6 mm
Max. akselin halkaisija	15 mm
Resoluutio	16-bit
Liitäntä	Kaapeli, M12-liitin, M23-liitin
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	12000 rpm
Min. syöttöjännite DC	30 V DC

Max. syöttöjännite DC	4,75 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Ulostulo	IO-Link


STANDARD CONNECTIONS

		L-	N.C	L+	C/D	N.C
BF	M12 - 5 Pins	1	2	3	4	5
BD	PUR Cable - M12 - 5 Pins	1	2	3	4	-
BJ	PVC Cable - 3 wires	WH (White)	-	BN (Brown)	GN (Green)	-


AHMS_06 Connection BFA (Axial M12)



AHOS_14 Standard clamping, Connection BJR (Radial Cable)




AHOS14/OM/ Flange side clamping, Connection BFR (Radial M12)

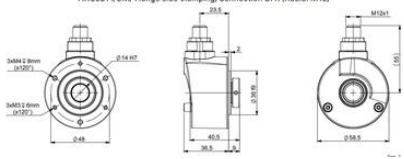



STANDARD CONNECTIONS

		L-	N.C	L+	C/D	N.C
BF	M12 - 5 Pins	1	2	3	4	5
BD	PUR Cable - M12 - 5 Pins	1	2	3	4	-
BJ	PVC Cable - 3 wires	WH (White)	-	BN (Brown)	GN (Green)	-

AHMS_06 Connection BFA (Axial M12)



AHOS_14 Standard clamping, Connection BJR (Radial Cable)

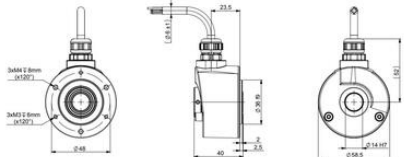

AHOS14/OM/ Flange side clamping, Connection BFR (Radial M12)

