

## IO-LINK-ANTURI, YKSIKIERROSABSOLUUTTI, KOSKETUKSETON

IO-link yksikierros

IO-LINK ANTURI, YKSIKIERROSABSOLUUTTI,  
KOSKETUKSETON  
IO-link anturi, yksikierrosabsoluutti, kosketukseton

- Kosketukseton yksikierrosabsoluuttianturi magneettiteknikalla
- Resoluutio 12-bit
- Vankka rakenne kestää hyvin tärinää ja iskuja
- IP65, optio IP69K
- Ohjelmoitavat parametrit: resoluutio, laskentasuunta ja nolapisteen paikka.



### TUOTEKUVAUS

BEI Sensorsin kosketukseton vaihtoehto IO-link-väylään.

Anturisarja on suunniteltu kovaan teollisuuskäyttöön.

Antureissa on käyttölämpötila-alue on -40...+85C ja kotelointiluokka IP65.

Maksimi resoluutio on 12-bit.

Ohjelmoitavat parametrit ovat: resoluutio, laskentasuunta ja nolapisteen paikka.

Ohjelmointi tapahtuu helposti I/O-link-työkalulla.

Anturista saa myös käyttöaika- ja lämpötilatiedot.

## TEKNISET TIEDOT


### TIEDOT

<b>Anturin tyyppi</b>	Absoluuttianturi
<b>Kotelon halkaisija</b>	52 mm
<b>Liitäntä</b>	Kaapeli, M12
<b>IP-luokka</b>	IP65
<b>Min. syöttöjännite DC</b>	18 V DC
<b>Max. syöttöjännite DC</b>	30 V DC
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-40 °C
<b>Max. käyttölämpötila</b>	85 °C
<b>Ulostulo</b>	IO-Link
<b>Versio</b>	Yksikierros

CONNECTOR PIN OUT

IO-link device class B (Male M12 5 pin)

Pin	Color	Signal
1	Brown	L+
2	White	N.C.
3	Blue	L-
4	Black	IO-Link
5	Grey	N.C.

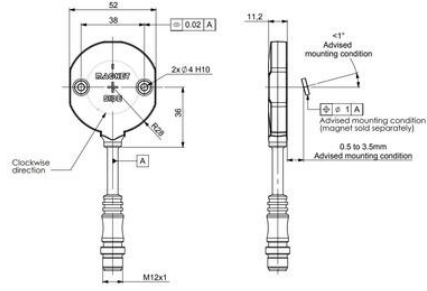

CONNECTOR PIN OUT

IO-link device class B (Male M12 5 pin)

Pin	Color	Signal
1	Brown	L+
2	White	N.C.
3	Blue	L-
4	Black	IO-Link
5	Grey	N.C.

