

PHM9 MONIKIERROSABSOLUUTTANTURI, VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

SSI, parallel tai CanOpen

PHM912PSSG13126

Absoluuttianturi, SSI, gray, M23-liitin

- Teollisuusabsoluuttianturi halkaisija 90 mm, 11 tai 12 mm akselilla
- Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille
- Ulostulo SSI, parallel ja CANopen
- IP65, optio IP67



TUOTEKUVAUS


- Erinomainen kestävyys iskuja/värinää ja äärimmäisiä aksiaalisia/radiaalisia kuormituksia vastaan
- Korkea suorituskyky -30°C - 100°C (optio -40°C)
- Korkea suojaustaso: IP65
- 11 tai 12 mm kiinteä akseli
- Käyttöjännite 4,75 - 30 Vdc
- Liitäntä liitäntäkoteloon, kaapeliin tai liitin lähtöön

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
Kotelon halkaisija	90 mm
Akselin halkaisija	12 mm
Resoluutio	Max. 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille
Liitäntä	M23-liitin
IP-luokka	IP66
Max. pyörimisnopeus	6000 rpm
Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Ulostulo	SSI
Versio	Monikierros

SSI CONNECTION (TYPE S6 - BEI IDEACOD STANDARD)									
Type	Vcc	Grd	Clk+	Data+	RAZ	Data-	Clk-	DIRECTION	
S6	1	2	3	4	5	6	7	9	
S8	8	1	3	2	6	10	11	5	

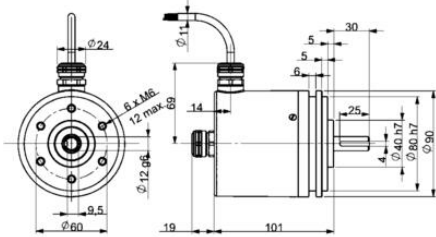

SSI CONNECTION (TYPE S6 - BEI IDEACOD STANDARD)									
Type	Vcc	Grd	Clk+	Data+	RAZ	Data-	Clk-	DIRECTION	
S6	1	2	3	4	5	6	7	9	
S8	8	1	3	2	6	10	11	5	

