

PHU9 MONIKIERROSABSOLUUTTANTURI VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

SSI, parallel tai CanOpen

PHU930PSSB13126

Absoluuttianturi, ø90, ø30, monikierros, SSI, binääri,
M23-liitin



- Teollisuusabsoluuttianturi halkaisija 90 mm, 30 mm rei'ällä
- Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille
- Ulostulo SSI, parallel ja CANopen
- IP65

TUOTEKUVAUS


- Erinomainen kestävyys iskuja/värinää ja äärimmäisiä aksiaalisia/radiaalisia kuormituksia vastaan
- Korkea suorituskky -30°C - 100°C (optio -40°C)
- Korkea suojaustaso: IP65
- 11 tai 12 mm kiinteä akseli
- Käyttöjännite 4,75 - 30 Vdc
- Liitäntä liitäntäkoteloon, kaapeliin tai liitin lähtöön

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
Kotelon halkaisija	90 mm
Akselin halkaisija	30 mm
Resoluutio	Max. 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille
Liitäntä	M23-liitin
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	3600 rpm
Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Ulostulo	SSI

SSI CONNECTION (TYPE S4 - BEI SENSORS STANDARD)									
Type	Vcc	Gnd	Ck+	Data+	RAZ	Data-	Ck-	DIRECTION	
S4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
S8	8	1	3	2	6	10	11	5	
S5	BN/GN Brown/Green	WH/GN White/Green	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	BN Brown	WH White	

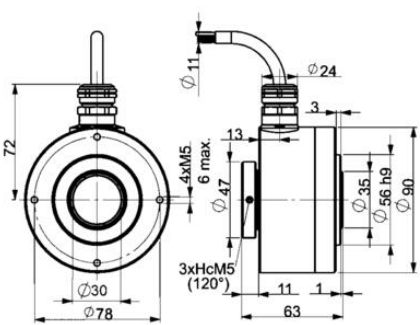

SSI CONNECTION (TYPE S4 - BEI SENSORS STANDARD)									
Type	Vcc	Gnd	Ck+	Data+	RAZ	Data-	Ck-	DIRECTION	
S4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
S8	8	1	3	2	6	10	11	5	
S5	BN/GN Brown/Green	WH/GN White/Green	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	BN Brown	WH White	

