

PHU9 MONIKIERROSABSOLUUTTANTURI VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

SSI, parallel tai CanOpen

PHU930PSSB13125

Absoluuttianturi, ø90, ø30, monikierros, SSI, binääri, kaapeli



- Teollisuusabsoluuttianturi halkaisija 90 mm, 30 mm rei'ällä
- Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille
- Ulostulo SSI, parallel ja CANopen
- IP65

TUOTEKUVAUS

- Erinomainen kestävyys iskuja/värinää ja äärimmäisiä aksiaalisia/radiaalisia kuormituksia vastaan
- Korkea suorituskyky -30°C - 100°C (optio -40°C)
- Korkea suojaustaso: IP65
- 11 tai 12 mm kiinteä akseli
- Käyttöjännite 4,75 - 30 Vdc
- Liitäntä liitäntäkoteloon, kaapeliin tai liitin lähtöön


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
Kotelon halkaisija	90 mm
Akselin halkaisija	30 mm
Resoluutio	Max. 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille
Liitäntä	Kaapeli
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	3600 rpm
Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Ulostulo	SSI

Type	Vcc	Gnd	Clk+	Data+	RAZ	Data-	Clk-	DIRECTION
56	1	2	3	4	5	6	7	9
58	8	1	3	2	6	10	11	5
55	BN/GN Brown/Green	WH/GN White/Green	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	BR Brown	WH White

Type	Vcc	Gnd	Clk+	Data+	RAZ	Data-	Clk-	DIRECTION
56	1	2	3	4	5	6	7	9
58	8	1	3	2	6	10	11	5
55	BN/GN Brown/Green	WH/GN White/Green	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	BR Brown	WH White

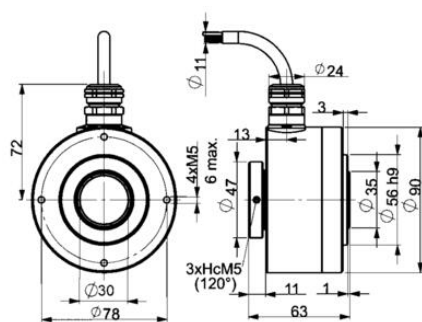

Type	VCC	Gnd	CLK+	Data+	RAZ	Data-	CLK-	DIRECTION
56	1	2	3	4	5	6	7	9
58	8	1	3	2	6	10	11	5
55	BN/GN Brown/Green	WH/GN White/Green	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	BN Brown	WH White

Type	VCC	Gnd	CLK+	Data+	RAZ	Data-	CLK-	DIRECTION
56	1	2	3	4	5	6	7	9
58	8	1	3	2	6	10	11	5
55	BN/GN Brown/Green	WH/GN White/Green	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	BN Brown	WH White

