

EHM58 ABSOLUUTTIANTURI, MONIKIERROS

SSI-ulostulo

EHM58S-1316GG410PK

SSI, monikrs, akseli, gray, M12, magn.



- Monikierrosmallit, halkaisija 58mm, akseli- tai reikämalli
- SSI-ulostulo
- Resoluutio 20x12-bit (kierrosten lkm x kierroksen res)
- IP65
- Magneettinen lukutekniikka ja Energy Harvesting (Wiegand)-tekniikalla

TUOTEKUVAUS

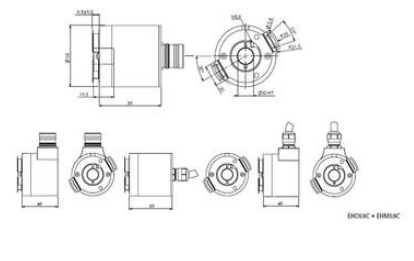
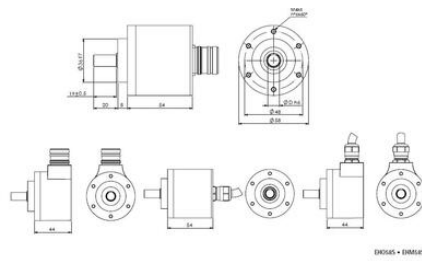
LIKAn laadukkaat monikierros absoluuttianturi SSI-ulostulolla.

Anturin kierrokset pysyvät muistissa Wiegand-tekniikalla.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
Kotelon halkaisija	58 mm
Akselin halkaisija	10 mm
Resoluutio	13x16-bit
Liitäntä	M12-liitin
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	6000 rpm
Min. syöttöjännite DC	5 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Ulostulo	SSI
Versio	Monikierros

[illegible]

Connection		AS-AM, ES-EM, HS-HM,†† AS†-AM†, HS†-HM†, AM†-AM†, AS-AM-M, MS-MM-M, MM-MMS						
Signal	AS type cable	AM type cable	M2 12-pin	M2 3-pin	M2 12-pin	M2 18-pin	M2 7-pin	
Conn. Tx	White	White	2	3	3	A	A	
Conn. Rx	Brown	Black	1	4	4	B	B	
Conn. GND	Green	Green	3	3	5	C	C	
Data D0	White	Orange	7	4	6	D	D	
A, C or +	—	Green	5	—	—	—	—	
A, C or +	—	Brown	6	—	10	—	—	
B, E or +	—	Red	7	7	—	11	—	
B, E or +	—	Black	10	—	12	—	—	
Counting ds	Blue	Gray	Blue	8	8	7	E	
Zero-wiring	Red	White	9	7	7	—	—	
AS-MMS	Red	Red	Brown/Black	11	2	2	G	
Black	Black	White/Black	12	1	1	1	—	
Shield	Shield	Shield	Shield	Cable	Cable	Cable	Cable	

†† except for UM-M2-P programmable modules.

