

EHM58 ABSOLUUTTIANTURI, MONIKIERROS

SSI-ulostulo

EHM59C-1316BG415PK

SSI, monikrs, reikä, binääri, M12, magn



- Monikierrosmallit, halkaisija 58mm, akseli- tai reikämalli
- SSI-ulostulo
- Resoluutio 20x12-bit (kierrosten lkm x kierroksen res)
- IP65
- Magneettinen lukutekniikka ja Energy Harvesting (Wiegand)-tekniikalla

TUOTEKUVAUS

LIKAn laadukkaat monikierros absoluuttianturi SSI-ulostulolla.

Anturin kierrokset pysyvät muistissa Wiegand-tekniikalla.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
Kotelon halkaisija	58 mm
Akselin halkaisija	15 mm
Resoluutio	13x16-bit
Liitäntä	M12-liitin
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	6000 rpm
Min. syöttöjännite DC	5 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Ulostulo	SSI
Versio	Monikierros


AS-AM, ES-EM, HS-HM, P1, AS1-AM, HST-HMCT, AMO-AMC3, AS-AM36, MS-MMJ36, MH65							
Connection	AS type color	HM type color	MJ2 12pin	MJ2 3-pin	MJ2 12-pin	MH 8pins	MH 7-pins
Clock In *	White	Yellow	Violet	2	3	A	A
Clock Ref *	Brown	Blue	Yellow	1	4	B	B
Data Out *	Green	Green	Grey	3	5	C	C
Data In *	Orange	Pink	Pink	4	6	D	D
A/CN *	-	-	Green	5	-	-	-
A/CN *	-	-	Brown	6	-	-	-
E/CN *	-	-	Red	7	-	-	-
E/CN *	-	-	Black	8	-	-	-
Counting Out	Blue	Grey	Blue	8	8	F	F
Zero sensing	Pink	White	White	9	7	G	G
W/SB *	Red	Red	Brown/Green	10	2	J	G
W/SB *	Black	Black	Black/White	11	1	I	F
Shield	Shield	Shield	Shield	Case	Case	Case	Case

* except for iMAGe P1 programmable modules

* except for HMs 5b & programmable encoders.

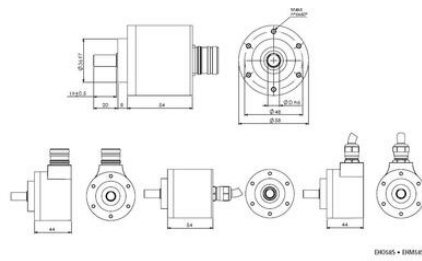


DROGAS • ENFERMOS

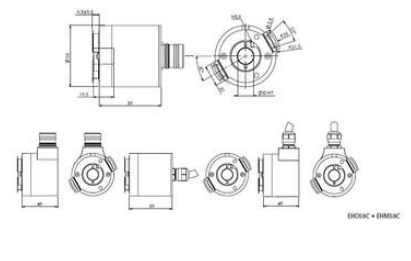


EHD59C • EHM59C

[illegible]

* except for 10M50s & programmable encoders

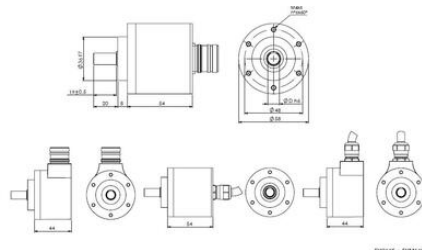

DROZAS • ENRIQUEZ

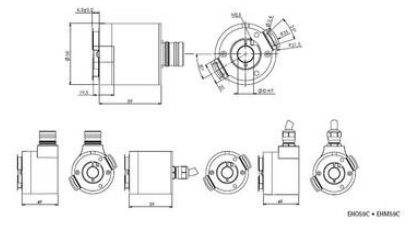

EHD59C • EHM59C