OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

MODUULIMITOITETTU KUORMAKYTKIN

32 - 125 A

P1MS1P040
Moduulimitoitettu kuormakytkin 1-nap. 40A

- 1-, 2-, 3- ja 4-napaiset mallit
- IP20
- 32-125 A

TUOTEKUVAUS

DIN-kisko asennettava moduulimitoitettu kuormakytkin. 32-125 A. Vasemmalle puolelle voidaan asentaa apukosketin.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Asennus	DIN-kiskoon
Napaluku	1
Väri	Harmaa

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Nimellinen eristysjännite Ui	1000 V

MUUTA

IP-luokka	IP20
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Leveys	17,5 mm
Paino	0,083 kg
Hyväksynnät	CE, EAC, IEC 60947-3, TÜV
Suositeltu kiristysmomentti	3,5
Nimellinen impulssijännite Uimp	4 kV
Nimellinen lyhytaikainen syöksyvirta (1s) Icw rms	0,48 kA
Nimellisjännite	240 V
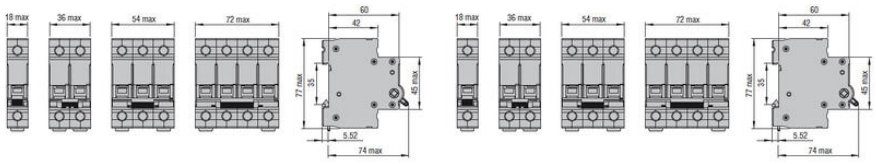
Pakkauskoko	12 kpl
Max. kaapelin halkaisija	50 mm
Min. kaapelin halkaisija	1,5 mm
Nimellisvirta	40 A