

KALUSTETUT PAINONAPPIKOTELOT M12-LIITTIMELLÄ

LBX212630-M12

Painikekotelot ES(2NC)+RESET(NO+LED) + M12

- Nopea asennus
- IP66
- Asiakassovelletut mallit



TUOTEKUVAUS

Painonappikotelot ovat nyt saatavissamyös M12-liittimellä, joka mahdollistaa nopean asennuksen.

Painonappikoteloita on saatavanamyös muita malleja.

- M8-liittimellä
- Holkkitiivisteellä
- Asiakkaan toivomalla kytkennällä

TEKNISET TIEDOT



YLEISTÄ

Koskettimet	1 NO, 2 NC
Väri	Sininen, Punainen
Kotelon väri	Harmaa, Keltainen, Musta
Liitäntä	M12-liitin uros 8-nap.
LED-syöttöjännite	12-24 V AC/DC

MUUTA

IP-luokka	IP66
Iskunkestävyys	IK05, IK07
Suojausluokka	II
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C

Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	5 000 000/100 000 sykliä
Hyväksynnät	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

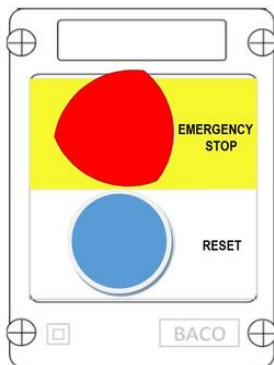

Painike	Kosketin	Liitin	Johdin M12	Väri M12
Emergency Stop	NC	1	1	Valkoinen
		2	2	Ruskea
	NC	1	3	Vihreä
		2	4	Keltainen
Reset	NO	3	5	Harmaa
		4	6	Vaalepunainen
	LED	X1	7	Sininen
		X2	8	Punainen

