

KALUSTETUT PAINONAPPIKOTELOT M12-LIITTIMELLÄ

LBX324520-M12

Painikekotelo

ES(2NC)+RESET(NO+LED)+START(NO+LED) + M12

- Nopea asennus
- IP66
- Asiakassovelletut mallit



TUOTEKUVAUS

Painonappikotelot ovat nyt saatavissamyös M12-liittimellä, joka mahdollistaa nopean asennuksen.

Painonappikoteloita on saatavanamyös muita malleja.

- M8-liittimellä
- Holkkitiivisteellä
- Asiakkaan toivomalla kytkennällä

TEKNISET TIEDOT




YLEISTÄ

Koskettimet	2 NO, 2 NC
Väri	Sininen, Vihreä, Punainen
Kotelon väri	Harmaa, Keltainen, Musta
Liitäntä	M12-liitin uros 12-nap.
LED-syöttöjännite	12-24 V AC/DC

MUUTA

IP-luokka	IP66
Iskunkestävyys	IK05, IK07
Suojausluokka	II
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C

Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	5 000 000/100 000 sykliä
Hyväksynnät	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

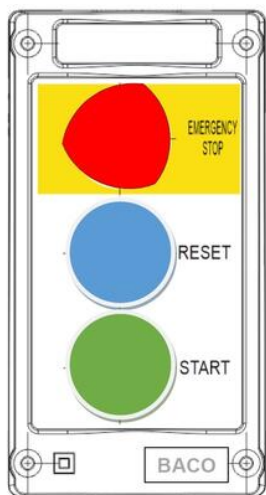

Painike	Kosketin	Liitin /Johdin M12	Väri M12
Emergency Stop	NC	1	1 Valkoinen
		2	2 Ruskea
	NC	1	3 Vihreä
		2	4 Keltainen
Reset	NO	3	5 Harmaa
		4	6 Vaalepunainen
	LED	X1	7 Sininen
		X2	8 Punainen
Start	NO	3	9 Musta
		4	10 Violett
	LED	X1	11 Harmaa-vaalepunainen
		X2	12 Punainen-sininen



PIN COLOR
1 WHITE/Black
2 BROWN/Black
3 GREEN/Black
4 YELLOW/Black
5 GRAY/Black
6 RED/Black
7 BLUE/Black
8 RED/White
9 BLACK/White
10 VIOLET/White
11 GRAY/Red-White
12 RED/Blue-Black