

## LISÄKOSKETTIMET GA-SARJAN KYTKIMILLE

GAX42160C

Kuormakytkimen lisäkosketin GA160C

- Lisäkoskettimet
- Signaalikoskettimet
- MAA- ja N-koskettimet



### TUOTEKUVAUS

Lisäkoskettimet, MAA- ja N-koskettimet sekä signaalikoskettimet GA-sarjan kytkimille.

Nopea asennus ilman työkaluja.

Yhteen kuormakytkimeen voidaan asentaa maksimissaan neljä signaalikosketinta tai kolme signaalikosketinta ja yhden lisäkosketin.

GAX42xxxA lisäkoskettimet sopivat GAxxxA kytkimille ja GAX42xxxC lisäkoskettimet sopivat GAxxxC kytkimille.

### TEKNISET TIEDOT

#### YLEISTÄ

|          |   |
|----------|---|
| Napaluku | 1 |
|----------|---|

#### NIMELLISVIRTA

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Terminen nimellisvirta I <sub>th</sub>       | 160 A |
| IEC Nimellisvirta I <sub>e</sub> AC21A 400 V | 160 A |
| IEC Nimellisvirta I <sub>e</sub> AC21A/500 V | 160 A |
| IEC Nimellisvirta I <sub>e</sub> AC21A/690 V | 160 A |
| IEC Nimellisvirta I <sub>e</sub> AC22A 400 V | 125 A |
| IEC Nimellisvirta I <sub>e</sub> AC22A/500 V | 125 A |
| IEC Nimellisvirta I <sub>e</sub> AC22A/690 V | 125 A |
| IEC Nimellisvirta I <sub>e</sub> AC23A 400 V | 125 A |
| IEC Nimellisvirta I <sub>e</sub> AC23A/690 V | 47 A  |

#### NIMELLISTEHO



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| IEC Nimellisteho AC23A/690 V | 45 kW |
|------------------------------|-------|

## NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nimellinen eristysjännite Ui | 1000 V |
|------------------------------|--------|

## MUUTA

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Min. käyttölämpötila                | -25 °C               |
| Max. käyttölämpötila                | 55 °C                |
| Min. varastointilämpötila           | -40 °C               |
| Max. varastointilämpötila           | 70 °C                |
| Paino                               | 0,128 kg             |
| Hyväksynnät                         | EN60947-3, EN60947-1 |
| Max. kiristysmomentti               | 6                    |
| Min. kiristysmomentti               | 5                    |
| Nimellinen oikosulun sulkemiskyky   | 50 kA                |
| Nimellinen katkaisukyky AC23A/400 V | 1000 A               |
| Nimellinen kytkentäkyky AC23A/400 V | 1250 A               |
| Nimellinen impulssijännite Uimp     | 8 kV                 |

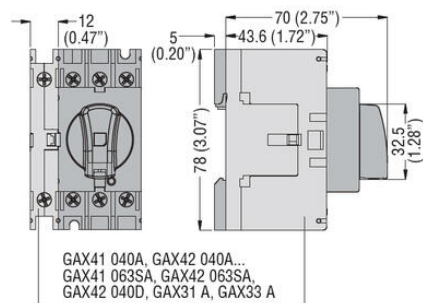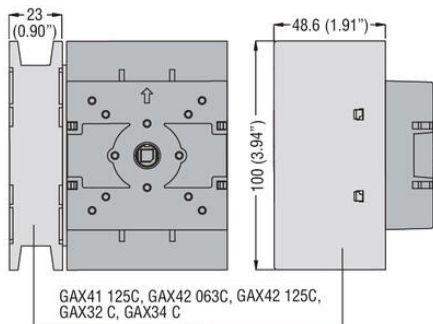

Fourth pole add on  
GAX42... GAX41...

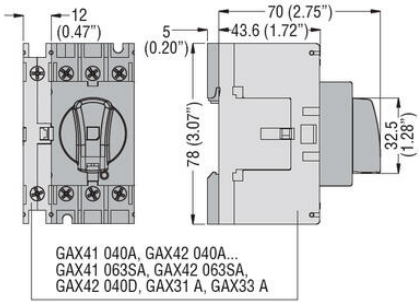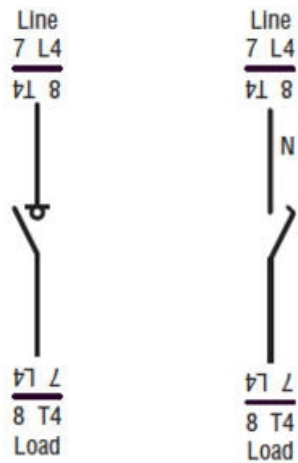

Fourth pole add on  
GAX42... GAX41...

