

## VALINTAKYTKIMET LYHYT VÄÄNNIN

L21MC03

Valintakytkin "1-0<-2" 45°, musta

- Kiertokytkin tai jousipalautus
- IP66/IP69K
- IK05



### TUOTEKUVAUS

Bacon valintakytkimiä on saatavana 45° tai 90° kääntökulmalla.

90° kääntökulmalla olevat kytkimet ovat kiertokytkimiä eli asentoihin jääviä, 45° kääntökulmalla olevia kytkimiä saa kiertokytkimenä tai jousipalautuksella.

Valintakytkimiä saatavana myös mustalla kehyksellä. Musta kehys, muuta tilausnumero L21xxxx muotoon L22xxxx. Valintakytkimet saatavana myös eri värisillä vääntimillä (punainen, vihreä ja harmaa).

## TEKNISEET TIEDOT


### YLEISTÄ

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tyyppi          | Lyhyt väännin |
| Asentojen määrä | 3             |
| Kulma           | 45°           |
| Toiminta        | Palautuva     |
| Väri            | Musta         |
| Valaistu        | Ei            |

### MUUTA


|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| IP-luokka                 | IP66, IP69, IP69K     |
| Iskunkestävyys            | IK05                  |
| Suojausluokka             | II (kaksoiseristetty) |
| Min. käyttölämpötila      | -25 °C                |
| Max. käyttölämpötila      | 70 °C                 |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C                |
| Max. varastointilämpötila | 70 °C                 |

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Mekaaninen elinikä</b>                             | 300 000 sykliä               |
| <b>Paino</b>                                          | 17,8 g                       |
| <b>Hyväksynnät</b>                                    | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| <b>Suosittelu kiristysmomentti</b>                    | 3                            |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö</b>  | IEC 60068-2-30               |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys</b>  | IEC 60068-2-52               |
| <b>Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö</b> | IEC 60068-2-3                |

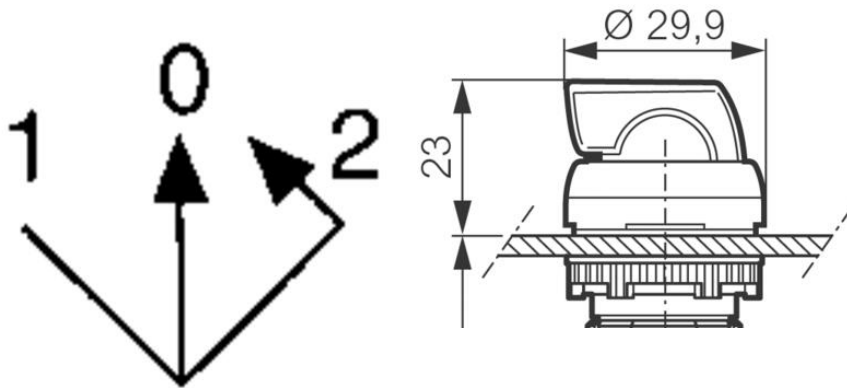

#### Kontakternas funktion till obelyst vred med 3 positioner

Vredets position sett framifrån panelen.  
Kontaktblockens aktivitet sett framifrån panelen.

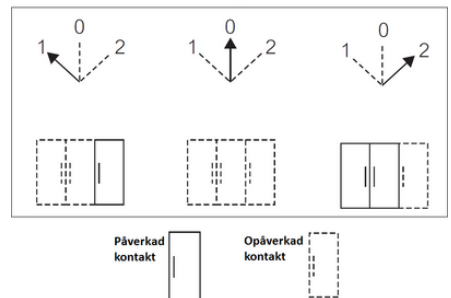

#### Kontaktien toiminta 3-asentoisille valintakytkimille (ei valoa)

Valintakytkimen asento paneelin edestä katsottuna  
Kosketinyksiköiden toiminta paneelin edestä katsottuna

