

KOSKETINYKSIKÖT LATTALIITTIMILLÄ

33D10

Kosketinyksikkö 1 NO lattaliittimet

- Lattaliittimet
- 6,35 mm tai 2 x 2,8 mm
- 1 NO tai 1 NC



TUOTEKUVAUS

Bacon kosketinyksiköjä on saatavana useilla eri kytkentätavoilla; ruuvi-, pikajousivoima- ja lattaliittimillä sekä juotospiikeillä. Bacon LBX-koteloihin löytyy omat kosketinyksiköt pohja-asennukseen, muut kosketinyksiköt asennetaan lohkonpidikkeeseen.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Koskettimet	1 NO
-------------	------

NIMELLISVIRTA


Terminen nimellisvirta I _{th} (AC15)	10 A
Terminen nimellisvirta I _{th} (DC13)	2,5 A
Nimellisvirta I _e (AC15/120 V)	6 A
Nimellisvirta I _e (AC15 / 240 V)	3 A
Nimellisvirta I _e (DC13/125 V)	0,55 A
Nimellisvirta I _e (DC13/250 V)	0,27 A

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1)	320 V
Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)	300 V

MUUTA

Kotelointiluokka takaapäin	IP20
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Sähköinen elinikä	1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A.
Paino	17 g
Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3
Lattaliittimen koko	6.35mm / 2 x 2.8mm
Nimellinen impulssijännite Uimp	6 kV
Min. käyttövirta Ie (24 V DC)	5 mA

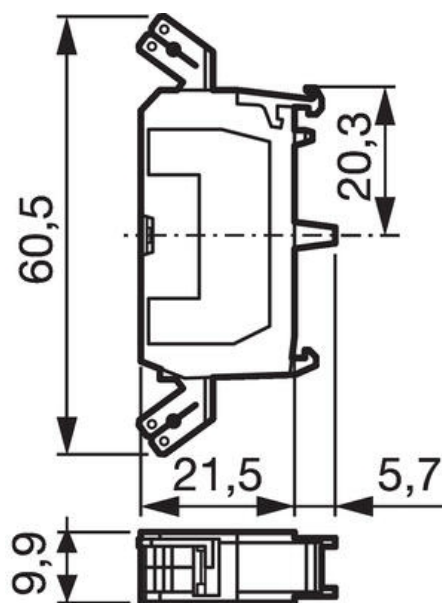

NO

