

KYLTIT JA KYLTIN PIDIKKEET

LIA3

Musta kyltti LWP3-pidikkeeseen

- Punainen, musta, harmaa ja valkoinen kyltti
- Pidikkeet painikkeille, valintakytkimille ja merkkilampuille
- Saatavana valmiiksi kaiverrettuna



TUOTEKUVAUS

Kyltin pidikkeet asennetaan painikkeeseen ennen asennusta paneeliin ja kyltit yksinkertaisesti painetaan pidikkeeseen.

Kylttejä on saatavilla punaisena, mustana, valkoisena, läpinäkyvänä tai harmaa.

LIAX kylttin mahtuu 2 riviä ja 13 merkkiä/rivi

LIBx kylttin mahtuu 2 riviä ja 18 merkkiä/rivi

LWP3 pidikkeeseen sopii LIAX kyltti

LWG3 pidikkeeseen sopii LIBx kyltti

LWP4 pidikkeeseen sopii LIAX kyltti

LWP2 pidikkeeseen sopii LIAX kyltti

Kyltit saatavana myös valmiiksi kaiverrettuna.


TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri	Musta
------	-------

MUUTA

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30

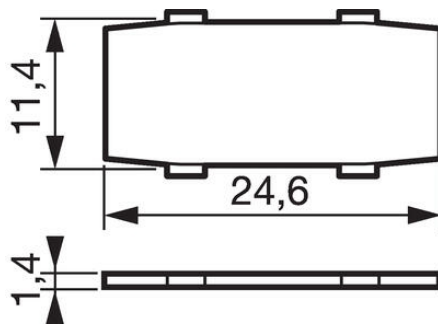

Standardtest							
Test	Kod	Text	Kod	Text	Kod	Text	Kod
Alarm	521	Hand - O - Auto	591	Power On	330	Start	303
Auto	513	Hand - Auto	583	Reset	313	Stop	302
Crash	314	Log	308	Reset	307	Speed	332
Open	338	Lower	308	Up	327	Up	335
Fast	310	Off	304	Run	326	O - I	336
Forward	305	On	303	Running	339	O - I - Start	338
Hand	524	Open	313	Slow	320	I - O - S	381

[illegible]

Tillägg standardsymboler

Standard							
Text	Kod	Text	Kod	Text	Kod	Text	Kod
Alarm	521	Hand - G - Auto	591	Power On	330	Start	301
Auto	513	Hand - Auto	583	Pause	307	Stop	302
Close	314	-550	584	Reset	215	Unstart	307
Open	308	-Lower	308	Reverse	308	Up	333
Fast	310	Off	304	Run	327	0 - 1	281
Forward	305	On	303	Running	3328	0 - 1 - Start	083
Hand	524	Open	313	Slow	309	1 - 0 - 3	091

[illegible]

Tillägg standardsymboler