

KYLTIT JA KYLTIN PIDIKKEET

LIB7

Läpinäkyvä kyltti LWG3-pidikkeeseen

- Punainen, musta, harmaa ja valkoinen kyltti
- Pidikkeet painikkeille, valintakytkimille ja merkkilampuille
- Saatavana valmiiksi kaiverrettuna



TUOTEKUVAUS

Kyltin pidikkeet asennetaan painikkeeseen ennen asennusta paneeliin ja kyltit yksinkertaisesti painetaan pidikkeeseen.

Kylttejä on saatavilla punaisena, mustana, valkoisena, läpinäkyvänä tai harmaa.

LIAx kylttin mahtuu 2 riviä ja 13 merkkiä/rivi

LIBx kylttin mahtuu 2 riviä ja 18 merkkiä/rivi

LWP3 pidikkeeseen sopii LIAx kyltti

LWG3 pidikkeeseen sopii LIBx kyltti

LWP4 pidikkeeseen sopii LIAx kyltti

LWP2 pidikkeeseen sopii LIAx kyltti

Kyltit saatavana myös valmiiksi kaiverrettuna.


TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri	Läpinäkyvä
------	------------

MUUTA

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Hyväksynnät	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30

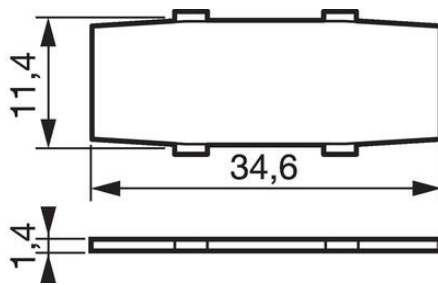

		Standard			
Test	Kod	Text	Kod	Text	Kod
Alarm	521	Hand - Auto	591	Power On	330
Auto	513	Hand - Auto	593	Reset	307
Close	514	Jog	308	Reset	355
Down	330	Lower	308	Reverse	316
Fast	510	Off	309	Run	301
Forward	305	On	305	Running	0-1-1 Start
Hand	524	Open	313	Slow	1-0-3

[illegible]

Tillegg standardymboler

001	011	021	002	002	002	003	004	005

Standard							
Text	Kod	Text	Kod	Text	Kod	Text	Kod
Alarm	201	Hand - 0 - Auto	201	Power On	300	Start	301
Auto	313	Hand - Auto	303	Power	307	Stop	302
Close	314	Stop	308	Reset	315	Trapped	332
Open	306	Coast	308	Reverse	308	Up	305
Fast	310	Off	309	Run	310	Down	304
Forward	305	On	309	Running	309a	0 - 1 - Start	003
Hand	204	Open	313	Slow	309	1 - 0 - 3	001

[illegible]

Tillegg standard symboler

001	002	003	004	005	006	007	008	009