

## KUORMAKYTKIN 25 A

0172001

Kuormakytkin 25 A 3-nap. keltainen/punainen

- Asennus kanteen tai DIN-kiskoon
- 7+7 mm kosketinväli
- Ovikytkin mahdollisuus
- Modulaarinen rakenne



### TUOTEKUVAUS

REVERSO on kuormakytkin, jota voidaan käyttää myös pää-, turva- ja normaalina -nökkakytkimenä.

REVERSO on markkinoiden ainoa kytkin, jossa on muunneltavat kosketinyksiköt. Kosketinyksikössä on mahdollisuus johtimien kiristykseen sekä edestä että takaa. Tämä antaa joustavuutta asentamiseen. Sarja tarjoaa laajan valikoiman tarvikkeita (lisä-, N- ja signaalikoskettimet yms.), jotka ovat liitettävissä helposti kytkimen sivuille.

Asennusvaihtoehtoina on kansiasennus (ruuviasennus tai 22,5 mm yksireikäänasennus 25 - 32 A), oviasennus, DIN-kisko/aukkoasennus. Lukittavat vääntimet kelt./pun. tai harmaana. Tekstikyllitit toiveen mukaan. Kytkin myös koteloituna 25 A-100 A (värit: kelt./pun. tai harmaa).

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

Asennus	Ruuviasennus, DIN-kisko 35 mm
Napaluku	3
Malli	Kytkin ja kahva
Väri	Punainen/keltainen

### NIMELLISVIRTA

Terminen nimellisvirta I <sub>th</sub>	25 A
Terminen nimellisvirta I <sub>the</sub>	20 A
Nimellisvirta I <sub>e</sub> (AC15/230 V)	6 A
Nimellisvirta I <sub>e</sub> (AC15/400 V)	4 A
Nimellisvirta I <sub>e</sub> (AC21A)	25 A

### NIMELLISTEHO

Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	5,5 kW
------------------------------	--------


Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x500 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x690 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	4 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	5,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x500 V)	5,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x690 V)	5,5 kW

## NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Nimellinen eristysjännite $U_i$	690 V
---------------------------------	-------

## MUUTA

Kotelointiluokka edestä	IP40
Kotelointiluokka takaapäin	IPxxB
Min. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla	0.75 mm <sup>2</sup>
Max. poikkipinta-ala, monisäikeinen pääteholkilla	6 mm <sup>2</sup>
Max. poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin	10 mm <sup>2</sup>
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä AC20 (miljoonaa sykliä)	0.1
Standardit	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Hyväksynät	CB, cUL, UL
Jatkuva virta I <sub>n</sub>	25 A
Nimellinen oikosulkuvirta I <sub>cw</sub> (A <sub>eff</sub> /400V/1 s)	350 A
Nimellinen katkaisukyky (A <sub>eff</sub> /400 V)	1 kA
Nimellinen katkaisukyky (A <sub>eff</sub> /400V)	330 A
Nimellinen kytkentäkyky (A <sub>eff</sub> /400 V)	710 A
Virrankatkaisukyky	25 A
Oikosulkuvirta (kA <sub>eff</sub> /400 V)	10 kA
Oikosulkuvirta sulakkeella (gL/gG)	25 A
Nimellinen impulssijännite U <sub>imp</sub>	6 kV

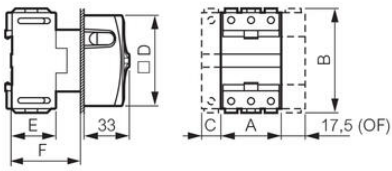

**Dimensions**

- A: 44
- B: 75.4
- C: 14.5
- D: □ 66
- E: 36
- F: 50

