OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

W30X BENCH-TOP TARKASTUSKAMERA

Tarkastuskamera

W30X-HD BENCH-TOP



- 1080p 60fps
- 30x Optinen suurennus
- 240mm työskentelyetäisyys
- Sisäänrakennettu laser-osoitin
- Bench-Top jalusta mahdollistaa kameran vaivattoman liikuttamisen isollakin työalueella

TUOTEKUVAUS

Raskas ja vakaa teline tarkkuuskuulalaakerilla varustetulla XY-liikkeellä, joka on erityisesti kehitetty Optilia W30x High Definition -tarkastuskameroiden asentamiseen työpöydille. W30x-kameraa voidaan liikuttaa tasaisesti ja tarkasti X- ja Y-suunnassa suuren alueen yli tarkasteltavan kohteen yläpuolella käyttämällä tätä telinettä.


W30x-HD käyttää viimeisintä High Definition -tekniikkaa ja tarjoaa erinomaisen resoluution, kontrastin ja värin toiston sisäänrakennetun 30-kertaisen automaattitarkennuszoomin optiikan avulla. Tämä makrotilan tarkastuskamera on ihanteellinen kokoamislevyjen, johtojen, liittimien ja vastaavien esineiden visuaaliseen tarkastukseen ja laadunvalvontaan. W30x-HD:n suuri työetäisyys tekee siitä myös sopivan korjauksiin ja uudelleen työskentelyyn.


XY-työpöytäteline on raskas ja vakaa teline tarkkuuskuulalaakerilla varustetulla XY-liikkeellä, joka on erityisesti kehitetty Optilian High Definition -tarkastuskameroiden työpöydälle asentamista varten työ- tai tarkastuspöytiin. W30x-kameraa voidaan liikuttaa tasaisesti ja tarkasti X- ja Y-suunnassa tarkasteltavan kohteen yläpuolella käyttämällä tätä telinettä. Vaihtoehtoinen nelisuuntainen kallistusyksikkö voidaan asentaa telineen etuosaan kameran suunnan kulman muuttamiseksi esineiden sivutarkastusta varten.


Teline on valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä ja anodisoiduista alumiiniosista ja se on turvallinen käyttää EPA-ympäristöissä.

Telineen lateraalinen liikkumisalue voi olla 400-900 mm (sivusuunnassa).

Jos ei ole määritelty, standardi X-liike on 400 mm.
Jos ei ole määritelty, standardi Y-liike on 400 mm.

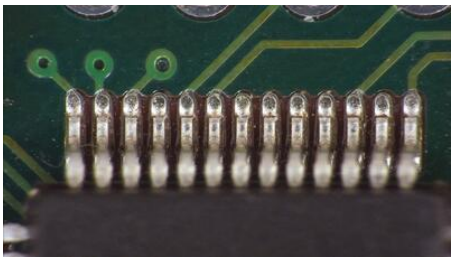

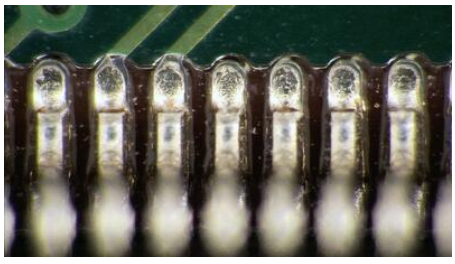


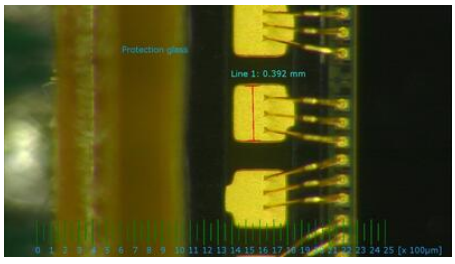









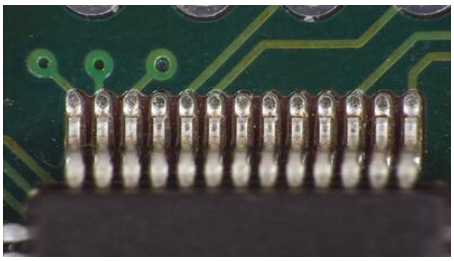

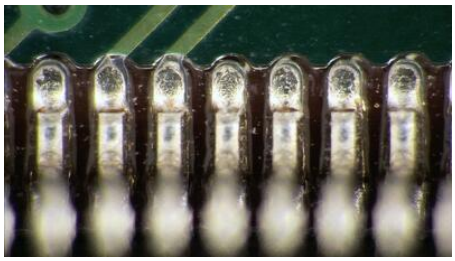

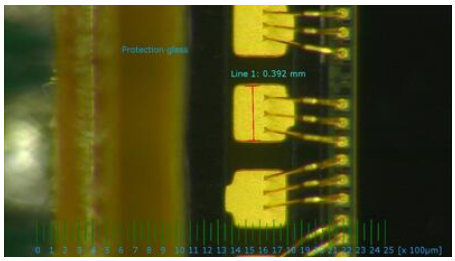
Protection glass
Line 1: 0.392 mm





