

KAAPELIKETJU E2/000 SERIE 1400/1500/1480

Horisontaalinen ja vertikaalinen asennus

1400.015.035.0

Energiansiirtoketju E2/000. 30 lenkkiä/m

- sisäkorkeus 21 mm / sisäleveys 15-125 mm
- Useita vaihtoehtoja kiinnitykseen vedonpoistolla tai ilman
- Vankka rakenne, pitkä käyttöikä
- Avattavissa sisä- tai ulkokehältä



TUOTEKUVAUS

E2/000 sarjan energiansiirtoketjut sopivat moniin sovelluksiin, niin horisontaaliseen- kuin vertikaaliseen asennukseen. Saatavana sisä- tai ulkokehältä avattavana sekä suljettuna versiona.

Lyhyt jakoväli - matala äänitaso.

TEKNISEET TIEDOT

Jakoväli	33,3
Kiihtyvyys	200
Korkeus, ulkoinen	28 mm
Leveys, ulkoinen	28,5 mm
Liikenopeus max	20 m/s
Sisäkorkeus	21 mm
Sisäleveys	15 mm
Taivutussäde	35 mm

Part No. structure


1400.015.035.0



Color black
Bending radius

Width


Series

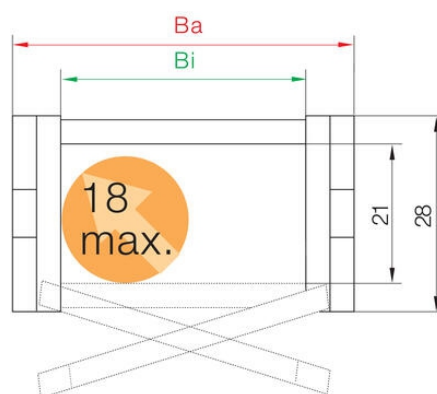

Ostöttad längd


FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng




R	635	638	648	675	100	125	145	180
H*	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	480	525	635
H ₀	98	104	124	178	100	100	100	100
D+25	85	90	100	125	150	175	195	230
K ₀	180	190	220	305	385	480	525	635


Länga åksträcker från 10 m till max. 75 m



R	635	638	648	675	100	125	145	180
H*	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	480	525	635
H ₀	98	104	124	178	100	100	100	100
D+25	85	90	100	125	150	175	195	230
K ₀	180	190	220	305	385	480	525	635



R	635	638	648	675	100	125	145	180
H*	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	480	525	635
H ₀	98	104	124	178	100	100	100	100
D+25	85	90	100	125	150	175	195	230
K ₀	180	190	220	305	385	480	525	635



R	635	638	648	675	100	125	145	180
H*	98	104	124	178	228	278	318	388
D	85	90	100	125	150	175	195	230
K	180	190	220	305	385	480	525	635
H ₀	98	104	124	178	100	100	100	100
D+25	85	90	100	125	150	175	195	230
K ₀	180	190	220	305	385	480	525	635