

ROBOTTIKETJU TRIFLEX® R

Ei liiallista taipumista tai kiertymistä

TRC.100.145.0

Robottiketju Triflex® R 72 lenkkiä/m

- Energiansiirtoketju robottisovelluksiin
- Korkea vetolujuus
- Nopea avata
- Saatavana paljon käteviä tarvikkeita





TUOTEKUVAUS

Toisin kuin suojaletkuissa, Triflex-R:ssä on rajoittimet, jotka suojaavat kaapelia liialta taipumiselta tai kiertymiseltä. Ketju liukuu pehmeästi robotin reunojen yli pyöristetyn muotonsa ansiosta. Ketjun pidentäminen ja lyhentäminen on helppoa modulaarisen rakenteen ansiosta, sillä kierrejousia tai johtoja ei tarvita.




TEKNISEET TIEDOT

Jakoväli	34,5 mm
Max. käyttölämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paino	2,38 kg/m
Sisämitat Bi 1	37,5
Sisämitat Bi 2	32,5
Taivutussäde	145 mm
Ulkohalkaisija	108 mm
Väri	Musta





Bi 1	Bi 2	Bi 3	d 1	d 2	Ba mm	R mm
12,0	10,0	29,5	10,0	8,0	34,5	50,0
15,0	13,0	38,0	13,0	11,0	43,0	58,0
22,5	19,5	57,0	20,5	17,5	65,0	87,0
28,0	24,0	71,5	26,0	22,0	81,0	110,0
33,0	28,0	84,5	31,0	26,0	94,5	135,0
37,5	32,5	95,3	35,5	30,5	108,0	145,0
43,3	43,3		41,0	36,0	135,0	182,0

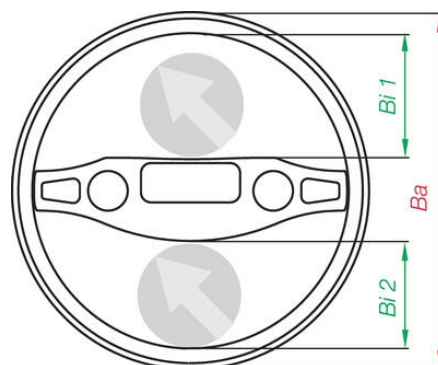

Bi 1	Bi 2	Bi 3	d 1	d 2	Ba mm	R mm
12,0	10,0	29,5	10,0	8,0	34,5	50,0
15,0	13,0	38,0	13,0	11,0	43,0	58,0
22,5	19,5	57,0	20,5	17,5	65,0	87,0
28,0	24,0	71,5	26,0	22,0	81,0	110,0
33,0	28,0	84,5	31,0	26,0	94,5	135,0
37,5	32,5	95,3	35,5	30,5	108,0	145,0
43,3	43,3		41,0	36,0	135,0	182,0