

KAAPELIKETJU E2 MICRO SERIE 06

Lyhyisiin ja dynaamisiin sovelluksiin

06.20.018.0

Energiansiirtoketju E2 sarja 06. 50 lenkkiä/m

- sisäkorkeus 10,5 mm / sisäleveys 6-64 mm
- Lyhyt jakoväli, luja rakenne
- Pienet taivutussäteet
- Matala äänitaso



TUOTEKUVAUS




E2 micro Series 06 soveltuu lyhyisiin ja dynaamisiin sovelluksiin. Lenkit ovat yksiosaisia, ketjua ei voi avata. Pienet taivutussäteet 18 mm, 28 mm ja 38 mm. Valittavissa sisäleveydet väliltä 16 mm...40 mm.

TEKNISET TIEDOT



Jakoväli	20
Kiihtyvyyys	200
Korkeus, ulkoinen	15 mm
Leveys, ulkoinen	27 mm
Liikenopeus max	20 m/s
Liukumisnopeus max	3 m/s
Sisäkorkeus	10,5 mm
Sisäleveys	20 mm

Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion
 FL_B = med tillåtet nedhäng

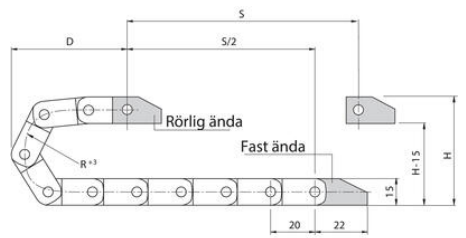
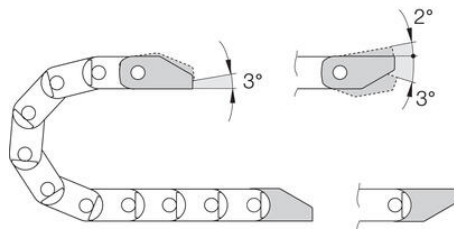
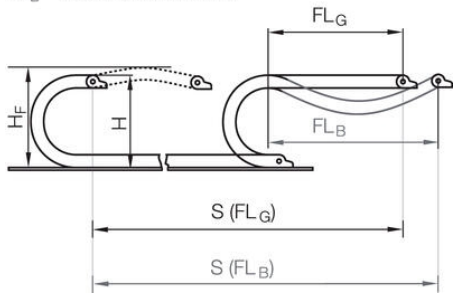


R	18	28	38
H*	52	72	92
D	45	55	65
K	100	140	160

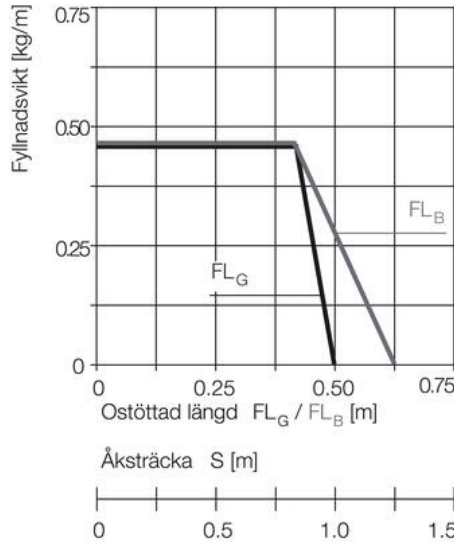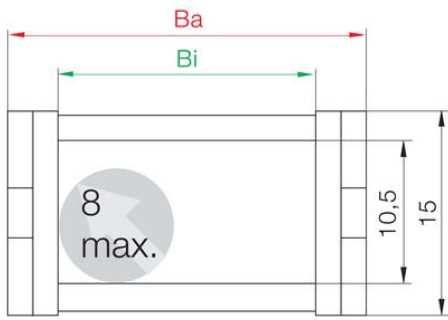

Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion
 FL_B = med tillåtet nedhäng

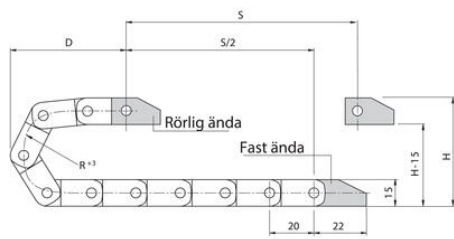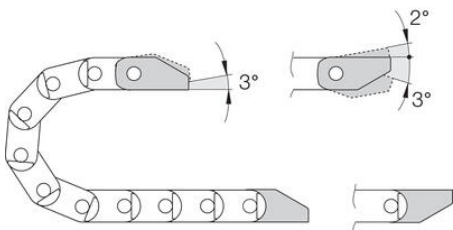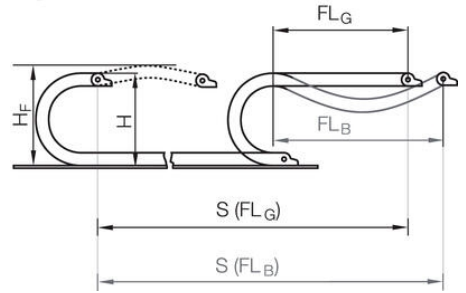

R	18	28	38
H*	52	72	92
D	45	55	65
K	100	140	160

