

KAAPELIKETJU E2 MICRO SERIE 08

Lyhyisiin ja dynaamisiin sovelluksiin

08.10.038.0

Energiansiirtoketju E2 sarja 08. 50 lenkkiä/m

- sisäkorkeus 15 mm / sisäleveys 10-50 mm
- Lyhyt jakoväli, luja rakenne
- Pienet taivutussäteet
- Matala äänitaso





TUOTEKUVAUS

E2 micro Series 08 soveltuu lyhyisiin ja dynaamisiin sovelluksiin. Lenkit ovat yksiosaisia, ketjua ei voi avata. Pienet taivutussäteet 28 mm, 38 mm ja 48 mm. Valittavissa sisäleveydet 10 mm...50 mm.

TEKNISEET TIEDOT



Kiihtyvyys	200
Korkeus, ulkoinen	19,3 mm
Leveys, ulkoinen	18,2 mm
Liikenopeus max	20 m/s
Liukumisnopeus max	3 m/s
Sisäkorkeus	15 mm
Sisäleveys	10 mm
Taivutussäde	48 mm

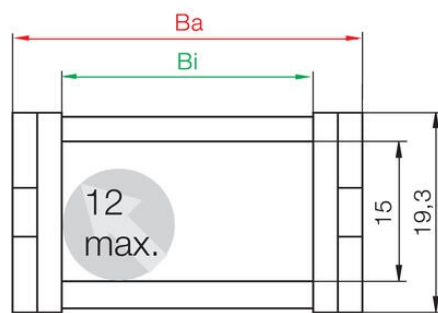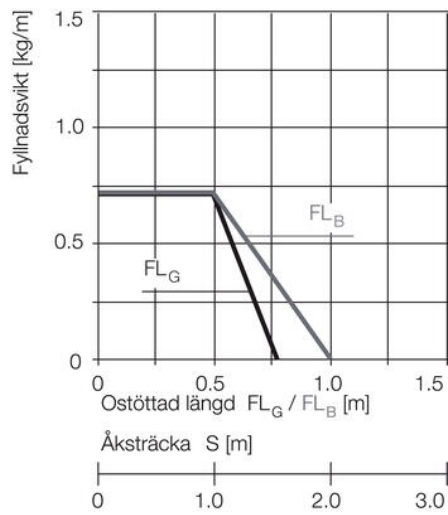


Ostöttad längd

FL_G = med rak övre sektion

FL_B = med tillåtet nedhäng

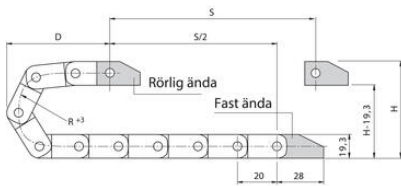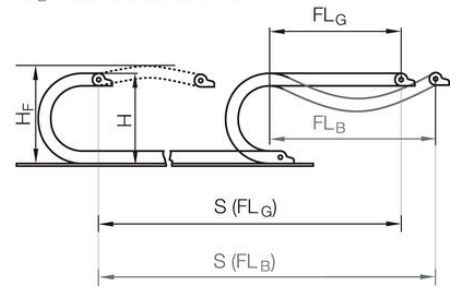

R	025**	028	038	048
H*	80	76	96	116
D	57	60	70	80
K	120	130	160	190

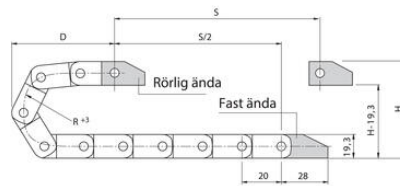

R	025**	028	038	048
H*	80	76	96	116
D	57	60	70	80
K	120	130	160	190