

## KAAPELIKETJU E2 MICRO SERIE 08

Lyhyisiin ja dynaamisiin sovelluksiin

08.20.038.0

Energiansiirtoketju E2 sarja 08. 50 lenkkiä/m

- sisäkorkeus 15 mm / sisäleveys 10-50 mm
- Lyhyt jakoväli, luja rakenne
- Pienet taivutussäteet
- Matala äänitaso





### TUOTEKUVAUS

E2 micro Series 08 soveltuu lyhyisiin ja dynaamisiin sovelluksiin. Lenkit ovat yksiosaisia, ketjua ei voi avata. Pienet taivutussäteet 28 mm, 38 mm ja 48 mm. Valittavissa sisäleveydet 10 mm...50 mm.

### TEKNISET TIEDOT



|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kiihtyvyys         | 200     |
| Korkeus, ulkoinen  | 19,3 mm |
| Leveys, ulkoinen   | 28,2 mm |
| Liikenopeus max    | 20 m/s  |
| Liukumisnopeus max | 3 m/s   |
| Sisäkorkeus        | 15 mm   |
| Sisäleveys         | 20 mm   |
| Taivutussäde       | 38 mm   |

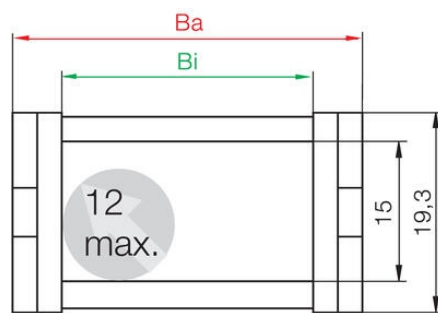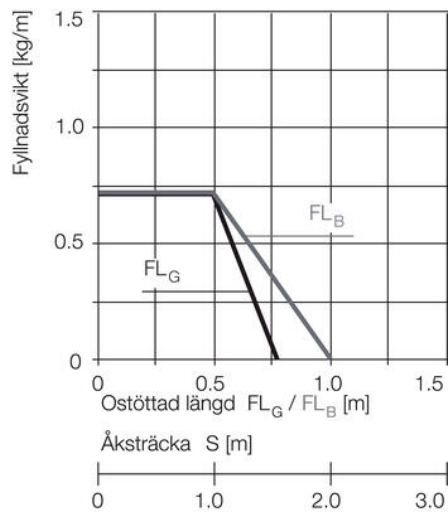


#### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

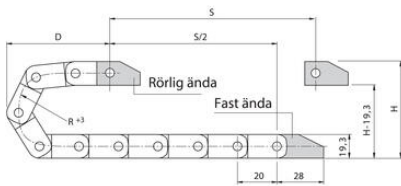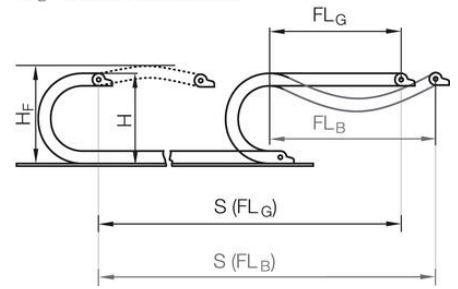

| R  | 025** | 028 | 038 | 048 |
|----|-------|-----|-----|-----|
| H* | 80    | 76  | 96  | 116 |
| D  | 57    | 60  | 70  | 80  |
| K  | 120   | 130 | 160 | 190 |

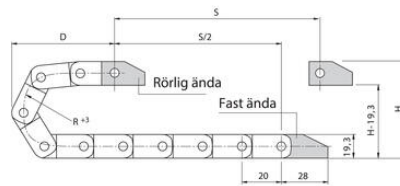

| R  | 025** | 028 | 038 | 048 |
|----|-------|-----|-----|-----|
| H* | 80    | 76  | 96  | 116 |
| D  | 57    | 60  | 70  | 80  |
| K  | 120   | 130 | 160 | 190 |