

## KAAPELIKETJU E2 MINI SERIE B15/B15I

Pienet ja keskikokoiset ketjut

B15I.050.075.0

Energiansiirtoketju E2 sarja B15I. 33 lenkkiä/m

- sisäkorkeus 17 mm / sisäleveys 15-100 mm
- Kevyt ja edullinen ketju
- Pienille kaapeleille
- Pieni ja vankka ketju



### TUOTEKUVAUS


Pienet ja keskikokoiset ketjut - E2 mini. Avattavissa ulkokehältä, saatavilla myös sisäkehältä avattava malli.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Jakoväli           | 30.5   |
| Kiihtyvyys         | 200    |
| Korkeus, ulkoinen  | 23 mm  |
| Leveys, ulkoinen   | 61 mm  |
| Liikenopeus max    | 20 m/s |
| Liukumisnopeus max | 3 m/s  |
| Sisäkorkeus        | 17 mm  |
| Sisäleveys         | 50 mm  |
| Taivutussäde       | 75 mm  |
| Väri               | Musta  |



| R  | 38  | 48  | 75  | 110 | 145 | 180 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 100 | 120 | 175 | 245 | 315 | 385 |
| D  | 80  | 90  | 120 | 155 | 190 | 225 |
| K  | 185 | 215 | 300 | 410 | 520 | 630 |

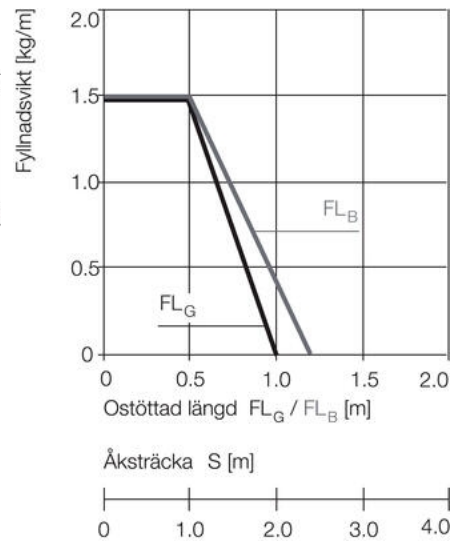

#### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng





| R  | 38  | 48  | 75  | 110 | 145 | 180 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 100 | 120 | 175 | 245 | 315 | 385 |
| D  | 80  | 90  | 120 | 155 | 190 | 225 |
| K  | 185 | 215 | 300 | 410 | 520 | 630 |



#### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

