

## KAAPELIKETJU E2/000 SERIE 3400/3500/3480

Horisontaalinen ja vertikaalinen asennus

3400.100.250.0

Energiansiirtoketju E2/000. 15 lenkkiä/m

- sisäkorkeus 45 mm / sisäleveys 50-250 mm
- Useita vaihtoehtoja kiinnitykseen vedonpoistolla tai ilman
- Vankka rakenne, pitkä käyttöikä
- Avattavissa sisä- tai ulkokehältä




### TUOTEKUVAUS

E2/000 sarjan energiansiirtoketjut sopivat moniin sovelluksiin, niin horisontaaliseen- kuin vertikaaliseen asennukseen. Saatavana sisä- tai ulkokehältä avattavana sekä suljettuna versiona.



Lyhyt jakoväli - matala äänitaso.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Kiihtyvyys         | 200    |
| Korkeus, ulkoinen  | 64 mm  |
| Leveys, ulkoinen   | 120 mm |
| Liikenopeus max    | 20 m/s |
| Liukumisnopeus max | 10 m/s |
| Sisäkorkeus        | 45 mm  |
| Sisäleveys         | 100 mm |
| Taivutussäde       | 250 mm |

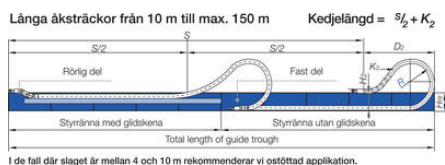



I de fall där slaget är mellan 4 och 10 m rekommenderar vi oöstad applikation.

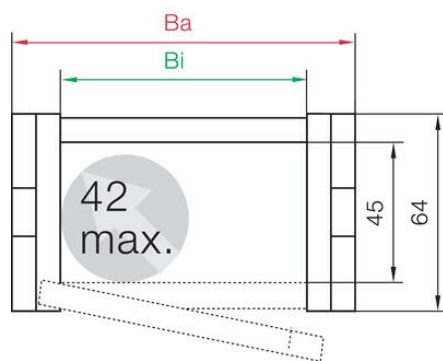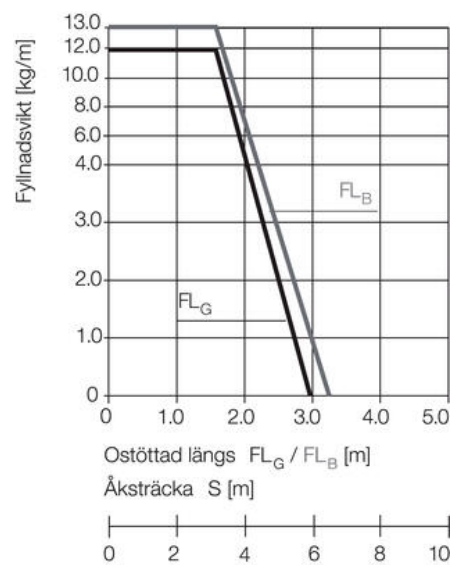


### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion

$FL_B$  = med tillåtet nedhäng

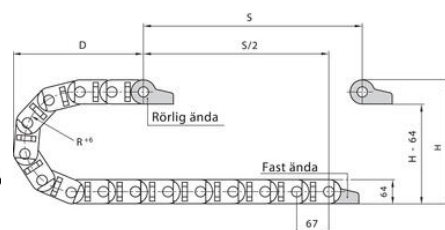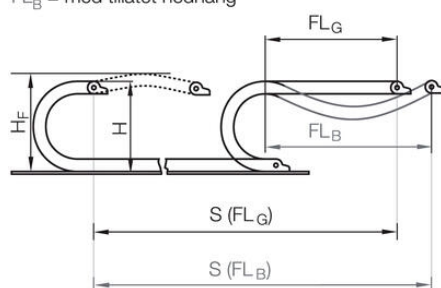

| R     | 75  | 100 | 125 | 150   | 200   | 250   | 300   |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| H*    | 215 | 265 | 315 | 365   | 465   | 565   | 665   |
| D     | 150 | 200 | 225 | 250   | 300   | 350   | 400   |
| K     | 400 | 500 | 600 | 725   | 875   | 1050  | 1225  |
| H2    | 215 | 265 | 186 | 186   | 186   | 186   | 186   |
| D2+25 | 150 | 200 | 475 | 570   | 780   | 1 010 | 1 150 |
| K2    | 400 | 500 | 804 | 1 005 | 1 340 | 1 675 | 1 943 |

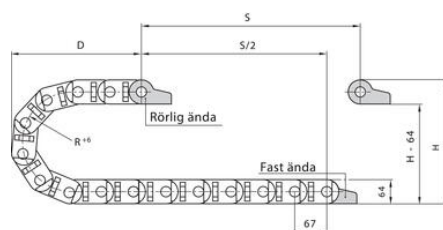

| R     | 75  | 100 | 125 | 150   | 200   | 250   | 300   |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| H*    | 215 | 265 | 315 | 365   | 465   | 565   | 665   |
| D     | 150 | 200 | 225 | 250   | 300   | 350   | 400   |
| K     | 400 | 500 | 600 | 725   | 875   | 1050  | 1225  |
| H2    | 215 | 265 | 186 | 186   | 186   | 186   | 186   |
| D2+25 | 150 | 200 | 475 | 570   | 780   | 1 010 | 1 150 |
| K2    | 400 | 500 | 804 | 1 005 | 1 340 | 1 675 | 1 943 |