

## KAAPELIKETJU SERIE E4.42

Yksi sarja lähes kaikkiin sovelluksiin

E4.42.10.350.0

Energiansiirtoketju E4/1. 15 lenkkiä/m

- sisäkorkeus 42 mm / sisäleveys 50-400 mm
- Vakaa ja hiljainen energiansiirtoketju
- Nopea asennus, QuickLock -välipuolat
- Pyöristetyt sisäosat - kaapeliystävällinen



### TUOTEKUVAUS






E4.1 - yksi sarja lähes kaikkiin sovelluksiin. E4.1 sarjan energiansiirtoketjuissa yhdistyy parhaat ominaisuudet kolmen aikaisemman sukupolven ketjuista. Tuotetta on kehitetty edelleen, tuloksena entistä pidempi elinkaari tuotteelle ja todella laaja valikoima erilaisia kiinnityssarjoja ja muita optioita. Suositettu ketjutyyppi esimerkiksi kuljettimissa, nostureissa ja puutuoteteollisuudessa.

### TEKNISET TIEDOT


|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Jakoväli           | 91mm/link |
| Kiihtyvyys         | 50        |
| Korkeus, ulkoinen  | 64 mm     |
| Leveys, ulkoinen   | 126 mm    |
| Liikenopeus max    | 200 m/s   |
| Liukumisnopeus max | 10 m/s    |
| Sisäkorkeus        | 42 mm     |
| Sisäleveys         | 100 mm    |
| Taivutussäde       | 350 mm    |
| Väri               | Musta     |

# Art.nr. struktur

|            |      |      |   |
|------------|------|------|---|
| E4.42.     | 400. | 300. | 0 |
| Färg svart |      |      |   |
| Böjradie   |      |      |   |
| Bredd      |      |      |   |
| Serie      |      |      |   |

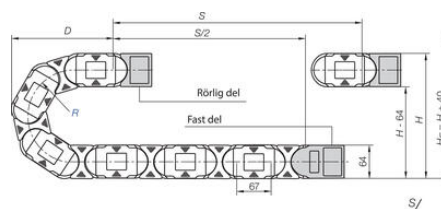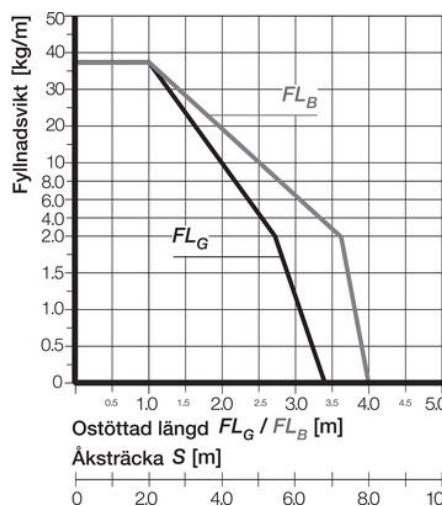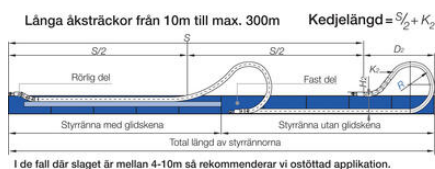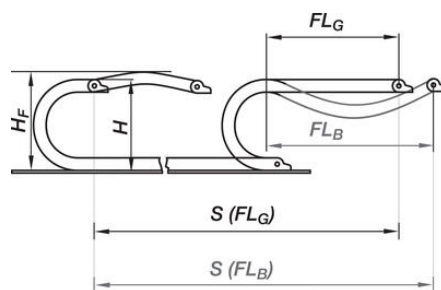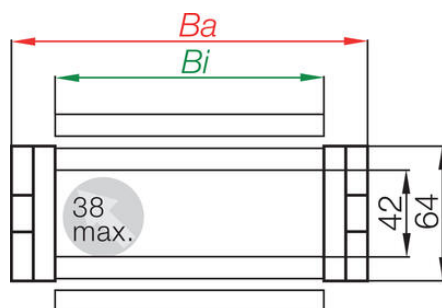

|                    |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| R                  | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300  | 350  |
| H <sub>0</sub> +25 | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 564 | 664  | 764  |
| D                  | 174 | 199 | 224 | 249 | 274 | 299 | 349 | 399  | 449  |
| K                  | 370 | 450 | 530 | 610 | 685 | 765 | 920 | 1080 | 1235 |
| M2                 | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 564 | 664  | 764  |
| D2+25              | 174 | 199 | 224 | 249 | 274 | 299 | 349 | 399  | 449  |
| K2                 | 370 | 450 | 530 | 610 | 685 | 765 | 920 | 1080 | 1235 |

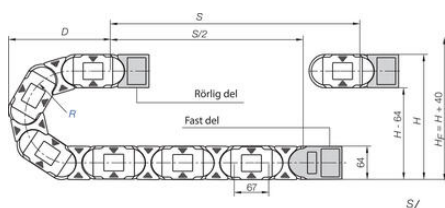

|                    |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| R                  | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300  | 350  |
| H <sub>0</sub> +25 | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 564 | 664  | 764  |
| D                  | 174 | 199 | 224 | 249 | 274 | 299 | 349 | 399  | 449  |
| K                  | 370 | 450 | 530 | 610 | 685 | 765 | 920 | 1080 | 1235 |
| M2                 | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 564 | 664  | 764  |
| D2+25              | 174 | 199 | 224 | 249 | 274 | 299 | 349 | 399  | 449  |
| K2                 | 370 | 450 | 530 | 610 | 685 | 765 | 920 | 1080 | 1235 |