


KDS LÄPIVIENTIEN SISÄKKEET

28516.4

KDSClick sisäke 1

- Vaivaton asennus
- Modulaarinen rakenne
- Sopii valmiiksi kootuille kaapeleille, putkille ja letkuille

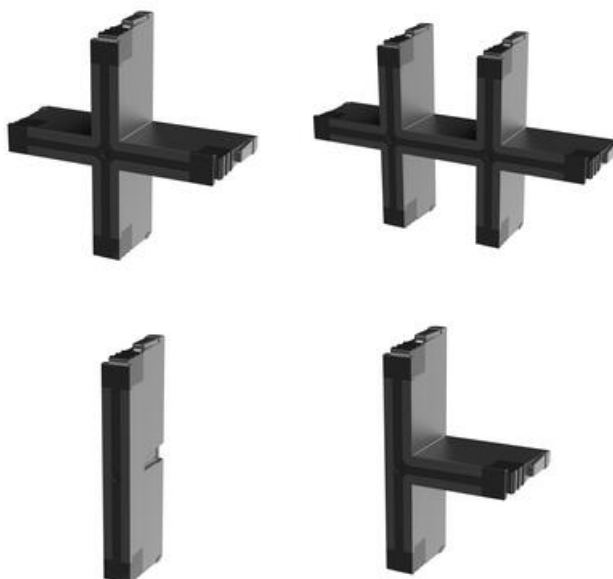

TUOTEKUVAUS

KDS-kaapeliläpivientijärjestelmä – Joustavuutta ja tiiviyyttä modulaarisessa konseptissa

KDS-järjestelmä on optimaalinen ratkaisu kaapeleiden ja putkien läpivienteihin, sekä esivalmistelluissa että ei esivalmistelluissa asennuksissa. Se on kehitetty keskittyen tiiviyyteen, helppoon käsittelyyn ja maksimaaliseen joustavuuteen.

Modulaarisen konseptin ansiosta KDS tarjoaa:

- Erilaisia kehysgeometrioita ja sisäosien kokoja, jotka sopivat juuri sinun tarpeisiisi.
- Tiivistyslementtejä useissa vaihtoehtoissa, jotka takaavat korkean tiiviyn ja turvallisuuden
- Useita muotoja ja läpivientivaihtoehtoja kaikkiini sovelluksiisi
- Yhteisten osien periaatteen, joka yksinkertaistaa varastointia ja vähentää kustannuksia

Tuloksena on Järjestelmä, joka yhdistää monipuolisuuden, modulaarisuuden ja helpon asennuksen. Järjestelmä on täydellinen kaikille, jotka etsivät joustavaa ja luotettavaa kaapeliläpivientiratkaisua.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Push in
cUL standardi	C22.2 No. 14-95
Eristemateriaali	TPE
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynnät	cUL, UL
IP-luokka	IP66
Korkeus	17,7 mm
Korkeus asennettuna	17,7 mm

Lasikuituvahvistettu	Kyllä
Leveys	45 mm
Materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Paino	3,1 g
Pakkauskoko	5 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	5 mm
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508
Väri	Musta