
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VALVONTAYKSIKÖT

C201A
Valvontayksikkö, Profisafe, Modbus, USB, Ethernet
(90301011)

- Tunnistusaluetta voidaan muuttaa dynaamisesti reaaliajassa
- Helppo käyttöinen ja havainnollista ohjelma
- Ethernet, Profisafe, FSoE ja digitaalinen I/O

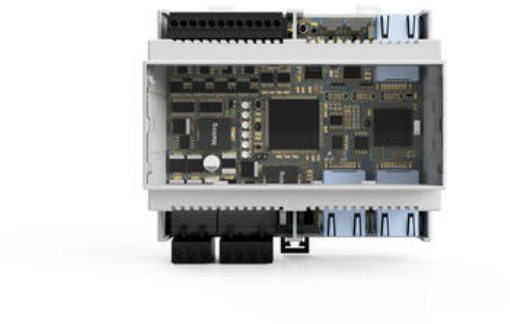

TUOTEKUVAUS

Inxpect-valvontayksiköt pystyvät valvomaan jopa kuutta turvatutkaa ja Ethernet-kenttäväyläliitännän ansiosta se voidaan myös konfiguroida etänä Inxpect Safety-sovelluksella.
Saatavana myös Profisafe ja FSoE mallit.

Ohjelmisto mahdollistaa myös dynaamisen tunnistusalueen asettamisen reaaliajassa.

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖ

Syöttöjännite	20-28 V DC
Tehonkulutus	5 W

SISÄÄNTULOT JA ULOSTULOT

Turvaulostulo	4 x OSSD


KOTELO


IP-luokka	IP20
Leveys	105 mm
Asennus	DIN-kiskoon
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-30 °C

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

PL	d
SIL	2
Turvaluokka	3
MTTFd	42

Valmistajan osanumero	90301011

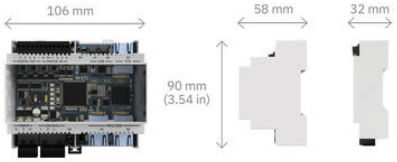


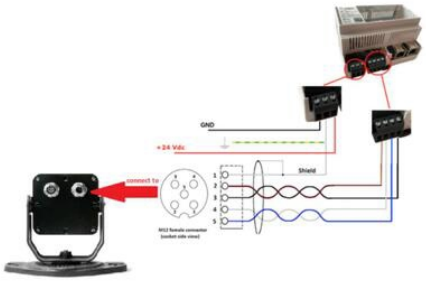


	Inxpect Safety version				
Control unit firmware version	2.5.x	2.6.x	2.7.x	2.8.x	2.9.x
1.5.0	OK	OK	NO	NO	NO
1.6.0	NO	OK	OK	OK	NO
2.0.0	NO	NO	OK	OK	OK
2.0.1	NO	NO	NO	NO	OK
2.1.0	NO	NO	NO	OK*	OK*
2.1.1	NO	NO	NO	NO	OK*

Note*: *if there is at least one S202A sensor in the system, please use Inxpect Safety Studio application.*

	Inxpect Safety Studio version
Control unit firmware version	1.x.y
2.1.0	OK
2.1.1	OK

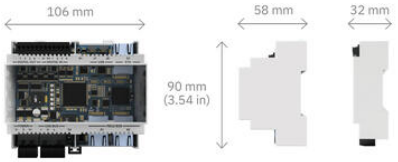

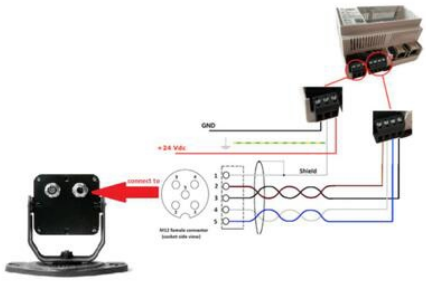

	Inxpect Safety version				
Control unit firmware version	2.5.x	2.6.x	2.7.x	2.8.x	2.9.x
1.5.0	OK	OK	NO	NO	NO
1.6.0	NO	OK	OK	OK	NO
2.0.0	NO	NO	OK	OK	OK
2.0.1	NO	NO	NO	NO	OK
2.1.0	NO	NO	NO	OK*	OK*
2.1.1	NO	NO	NO	NO	OK*

Note*: *if there is at least one S202A sensor in the system, please use Inxpect Safety Studio application.*

	Inxpect Safety Studio version
Control unit firmware version	1.x.y
2.1.0	OK
2.1.1	OK