

## UP 12/24 VDC -SARJA

Tiivisteellinen hammaspyöräpumppu

16400012

UP3 12V Gear pump 15 l/min

- Max. 40 l/min, max. 7 bar
- Soveltuu erityisesti dieselin ja veden kuljetukseen
- Koneiden tankkauspumpuksi säiliöstä tai farmaritankista
- Kompakti, itseimevä pumppu pulsaatiovapaalla virtauksella




### TUOTEKUVAUS

HUOM! PUMPPUA EI SAA KÄYTTÄÄ BENSIININ TAI MUIDEN ÖLJYTUOTTEIDEN PUMPPAAMISEEN, JOIDEN LEIMAHDUSPISTE ON ALLE +38 °C.

### TEKNISEET TIEDOT

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Akselin materiaali        | SS 316                        |
| Akselitiiviste materiaali | FKM                           |
| IP-luokka                 | IP67                          |
| Jännite                   | 12 V                          |
| Liitäntä                  | 3/8" BSP, Letkuliitäntä 13 mm |
| Max. aineen lämpötila     | 85 °C                         |
| Max. imukorkeus           | 1,5 m                         |
| Max. paine                | 2 bar                         |
| Max. virtaus              | 15 l/min                      |
| Max. ympäristön lämpötila | 60 °C                         |
| Min. aineen lämpötila     | 0 °C                          |
| Min. ympäristön lämpötila | -10 °C                        |
| Moottorityyppi            | 120 W                         |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| O-renkaan materiaali    | NBR                 |
| Paino                   | 1,4 kg              |
| Pumpun koko             | UP3                 |
| Pumpun materiaali       | Nikkelöity messinki |
| Vaihdepyörän materiaali | Pronssi             |
| Virrankulutus           | 6 A                 |
| Viskositeetti           | 20 cSt              |

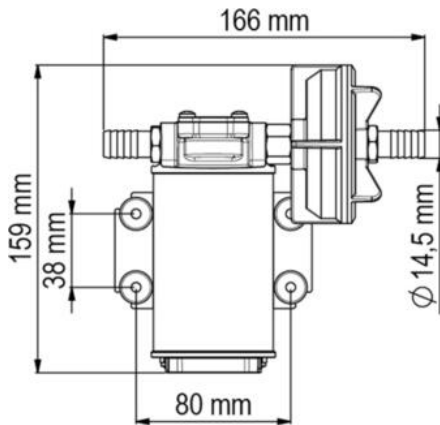

Dim. 159 x 166 x 101

