

UP 12/24 VDC -SARJA

Tiivisteellinen hammaspyöräpumppu

16440013

UP10 24V Heavy duty pump 18 l/min

- Max. 40 l/min, max. 7 bar
- Soveltuu erityisesti dieselin ja veden kuljetukseen
- Koneiden tankkauspumpuksi säiliöstä tai farmaritankista
- Kompakti, itseimevä pumppu pulsaatiovapaalla virtauksella




TUOTEKUVAUS

HUOM! PUMPPUA EI SAA KÄYTTÄÄ BENSIININ TAI MUIDEN ÖLJYTUOTTEIDEN PUMPPAAMISEEN, JOIDEN LEIMAHDUSPISTE ON ALLE +38 °C.

TEKNISET TIEDOT

Akselin materiaali	SS 316
Akselitiiviste materiaali	FKM
IP-luokka	IP67
Jännite	24 V
Liitäntä	3/8" BSP, Letkuliitäntä 13 mm
Max. aineen lämpötila	85 °C
Max. imukorkeus	3 m
Max. paine	5 bar
Max. virtaus	18 l/min
Max. ympäristön lämpötila	60 °C
Min. aineen lämpötila	0 °C
Min. ympäristön lämpötila	-10 °C
Moottorityyppi	360 W

Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
O-renkaan materiaali	NBR
Paino	3,8 kg
Pumpun koko	UP10
Pumpun materiaali	Nikkelöity messinki
Vaihepyörän materiaali	Pronssi
Virrankulutus	5 A
Viskositeetti	20 cSt

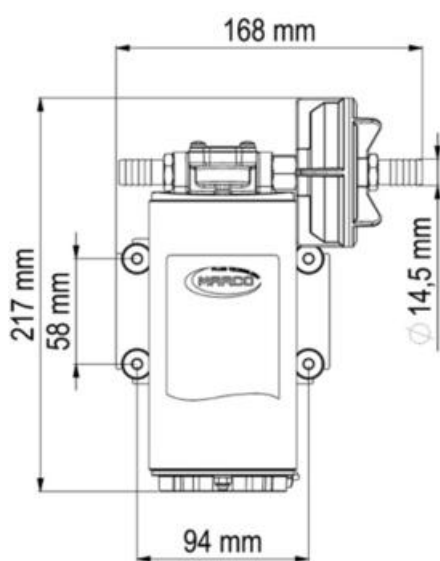

Dim. 217 x 168 x 108

