

UP/OIL 12/24 VDC -SARJA

Tiivisteellinen hammaspyöräpumppu

16432213

UP12-LO 24V Bronze gear pump for light oils 22 l/min

- Max. 15 l/min, max. 3 bar
- Soveltuu erityisesti öljyjen siirtoon ja -kierrätykseen
- Vaihdelaatikoiden, moottoreiden, generaattoreiden ja hydraulioöljytankkien öljynvaihtoon ja -täyttöön
- Kompakti, itseimevä pumppu pulsaatiovapaalla virtauksella



TUOTEKUVAUS


Marcon UP/OIL hammaspyöräpumput soveltuvat erityisesti öljyjen ja muiden samankaltaisten aineiden - joiden viskositeetti on max. 85 cST - siirtoon ja kuljetukseen. Kyseisiä pumppuja käytetään tyypillisesti esimerkiksi korjaamoissa ja venetelakoissa laitteiden öljynvaihtoon. Pumput soveltuvat myös liikkuvien kalustojen hydraulioöljyn tankkauspumpuiksi.

HUOM! PUMPPUA EI SAA KÄYTTÄÄ BENSIININ TAI MUIDEN ÖLJYTUOTTEIDEN PUMPPAAMISEEN, JOIDEN LEIMAHDUSPISTE ON ALLE +38 °C.

TEKNISET TIEDOT

Akselin materiaali	SS 316
Akselitiiviste materiaali	FKM
IP-luokka	IP67
Jännite	24 V
Liitäntä	1/2" BSP, Letkuliitäntä 16 mm
Max. aineen lämpötila	120 °C
Max. imukorkeus	3 m
Max. paine	3 bar
Max. virtaus	26 l/min
Max. ympäristön lämpötila	60 °C
Min. aineen lämpötila	-10 °C
Min. ympäristön lämpötila	-10 °C

Moottorityyppi	360 W
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
O-renkaan materiaali	NBR
Paino	4,5 kg
Pumpun koko	UP12/LO
Pumpun materiaali	Nikkelöity messinki
Suodatin	Ei
Vaihdepyörän materiaali	Pronssi
Virrankulutus	11 A
Viskositeetti	350 cSt

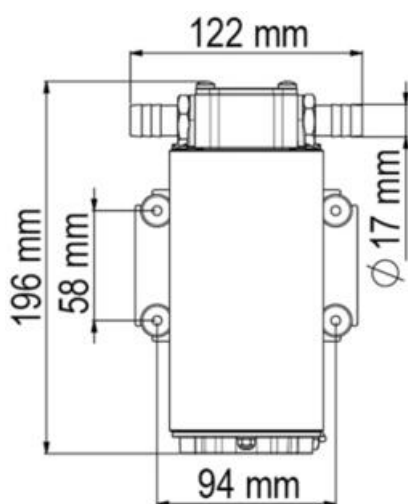

Dim. 196 x 122 x 110

