

MAGNEETTIKYTKIMELLINEN LAMELLIPUMPPU, RUOSTUMATON TERÄS

TH-sarja

THSS601V

Magneettikytkimellinen lamellipumppu RST
ohivirtausventtiilillä 12bar 630l/h VITON

- Virtaus 500-1000 l/h, paine max. 14 bar
- Magneettikytkimellinen, ei vuotavia akselitiivisteitä
- Pieni tehontarve




TUOTEKUVAUS

Magneettikytkin koostuu roottoriin kiinnitetystä sisämagneetista, sekä moottorin akselille asennetusta ulkomagneetista. Ulko- ja sisämagneetit ovat erotettu toisistaan magneettipesällä, joka myös sulkee sisäänsä pumpattavan aineen.

Uusien ja voimakkaiden magneettien ansiosta TH-sarjan magneettikytkimellisiä pumppuja on mahdollista käyttää samanlaisissa korkeapaineisissa järjestelmissä kuin perussarjan pumppujakin, mutta ilman vaaraa vuotavasta akselitiivisteestä.

Käyttöesimerkkejä

- Käänteinen osmoosi
- Juoma-automaatit
- Autonpesulaitteet
- Kylmä- ja paineen nostosovellukset

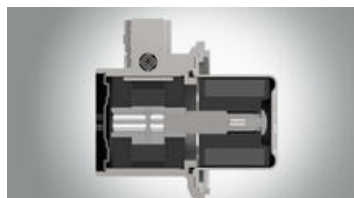

TEKNISET TIEDOT

Liitäntä	GAS 3/8" sisäkierre
Max. järjestelmän paine	20 bar
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. paine	12 bar
Max. virtaus	630 l/h
Nopeus	1450 rpm

Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
Ohitus	Kyllä
Paino	2,1 kg
Pumppukotelo materiaali	Grafiitti
Pumpun materiaali	SS 303
Roottorin materiaali	SS 303
Siiven materiaali	Grafiitti
Tiivisteiden materiaali	Viton
Virtauskäyrä	B-B

