




MESSINKISET EMC-VASTAMUTTERI, PG-KIERRE

216MPOT

Vastamutteri, EMC, PG16, messinki

- Niklattu messinki
- EMC piikit takaavat maadoituksen
- PG7-PG48

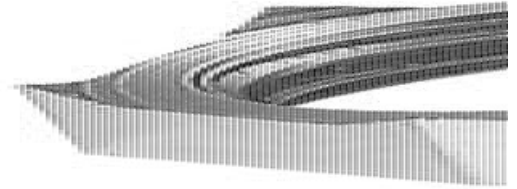

TUOTEKUVAUS

EMC holkkitiivisteiden vastamutteri on olennainen osa sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) järjestelmää, tarjoten suojaa sähkömagneettisilta häiriöiltä.

Vastamutteri toimii EMC-holkkitiivisteiden täydentävänä osana, joka vahvistaa maadoitusta kaapin runkoon ja takaa tiiveyden. Sen johtavat materiaalit ja suunniteltu rakenne auttavat estämään

sähkömagneettisen säteilyn leviämistä ja vuotamista järjestelmässä. PG-kierteisistä vastamuttereista on varustettuna leikkaavilla kynsillä, taaten sen maadoituksen niin maalin kuin lakankin lävitse kaappiin tai kateloon.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	26 mm
Kierteen koko	PG 16
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	1200 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-60 °C
Pakkauskoko	100 kpl
Paksuus	4,7 mm
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

