




MESSINKISET LAAJENNUS- JA SUPISTUSHOLKIT, METRINEN KIERRE

M20M12/6/OM

Supistusholkki O-renkaalla, M20 / M12, messinki

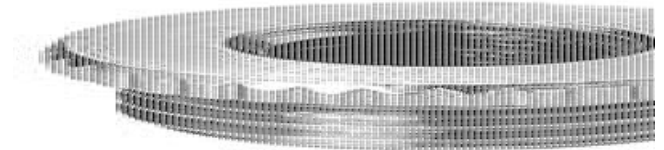

- Niklattu messinki
- O-renkaalla ja ilman
- M12-M63

TUOTEKUVAUS

Kun tarvitset suuren-pienempää holkkitiistettä kohteeseen ilman kotelon muokkausta, messinkiset supistus-/laajennusholkit metrisellä kierteellä on luotettava valinta. Tämä kätevä komponentti mahdollistaa erikokoisten reikien ja holkkitiisteiden tiiviin ja vakaan liitoksen. Sen kestävä rakenne takaa pitkäikäisen suorituskyvyn ja tiiviin tiivistyksen.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	22 mm
IP-luokka	IP68
Kierteen pituus	6 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	9 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	100 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Sisäkierre	M12x1,5
Ulkokierre	M20x1,5