




MESSINKISET LAAJENNUS- JA SUPISTUSHOLKIT, METRINEN KIERRE

M63M50/6/OM

Supistusholkki O-renkaalla, M63 / M50, messinki

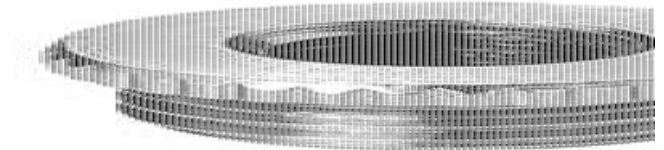

- Niklattu messinki
- O-renkaalla ja ilman
- M12-M63

TUOTEKUVAUS

Kun tarvitset suuren-pienempää holkkitiistettä kohteeseen ilman kotelon muokkausta, messinkiset supistus-/laajennusholkit metrisellä kierteellä on luotettava valinta. Tämä kätevä komponentti mahdollistaa erikokoisten reikien ja holkkitiisteiden tiiviin ja vakaan liitoksen. Sen kestävä rakenne takaa pitkäikäisen suorituskyvyn ja tiiviin tiivistyksen.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	65 mm
IP-luokka	IP68
Kierteen pituus	10 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	14 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Sisäkierre	M50x1,5
Ulkokierre	M63x1,5