


## MESSINKISET VASTAMUTTERIT, PG-KIERRE

207M

Vastamutteri, PG7, messinki

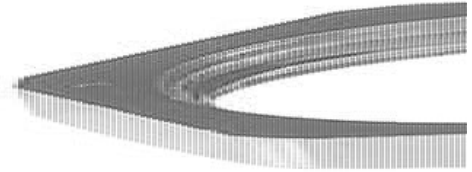

- Niklattu messinki
- Standardi kierre
- PG7-PG48

### TUOTEKUVAUS

Holkkitiivisteeseen vastamutteri on olennainen osa läpiviestiä, tarjoten vakaan ja luotettavan liitoksen kaapin ja kaapeleiden välille. Messinkinen vastamutteri PG kierteellä takaa optimaalisen

puristusvoiman holkkitiivistettä vasten, varmistaen tiiviin ja vuotamattoman liitoksen. Sen helppo kiristää mahdollistaa kätevän ja turvallisen asennuksen.

Holkkitiivisteeseen vastamutteri on ratkaiseva komponentti tiivistystekniikassa, joka varmistaa pitkäkestoisen ja tehokkaan liitoksen.

### TEKNISET TIEDOT

Avainväli	15 mm
Kierteen koko	PG 7
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	1200 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-60 °C
Pakkauskoko	100 kpl
Paksuus	2,8 mm
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

