


RUOSTUMATTOMAT VASTAMUTTERIT, METRINEN KIERRE

50.212ES

Vastamutteri, M12, ruostumaton teräs

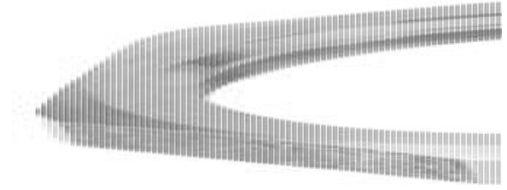

- Ruostumaton teräs, 1.4305
- Standardi kierre
- M12-M63

TUOTEKUVAUS

Holkkitiivisteeseen vastamutteri on olennainen osa läpiviestiä, tarjoten vakaan ja luotettavan liitoksen kaapin ja kaapeleiden välille. Ruostumaton vastamutteri metrisellä kierteellä takaa optimaalisen puristusvoiman holkkitiivistettä vasten, varmistaen tiiviin ja vuotamattoman liitoksen. Sen helppo kiristää mahdollistaa kätevän ja turvallisen asennuksen. Holkkitiivisteeseen vastamutteri on ratkaiseva komponentti tiivistystekniikassa, joka varmistaa pitkäkestoisen ja tehokkaan liitoksen.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	14 mm
Kierteen koko	M12x1,5
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	1200 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-60 °C
Pakkauskoko	50 kpl
Paksuus	2,8 mm
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

