




MUOVISET HOLKKITIIVISTEET TAIVUTUSSUOJALLA, PG-KIERRE

50.016PABSSW

Holkkitiiviste, PG16, muovi, taivutussuoja, musta
RAL9005

- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre

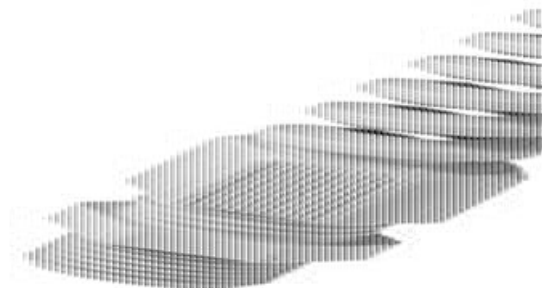

TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteet, joissa on PG kierre ja taivutussuoja, tarjoavat kattavan suojan ja vedonpoiston johdotuksille ja laitteille. Näiden holkkitiivisteiden avulla voit myös suojata johdotuksia ja laitteita taivutusvaurioilta, jolloin voit hallita ilman kaapeleiden ja kaapin sisältöä pidempään. Ne tarjoavat erinomaisen suojan kaapelia ja kaapissa olevia laitteita kosteudelta ja rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	27 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 16
Kierteen pituus	10 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	112 mm
Max. kaapelin halkaisija	14 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	10 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	25 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteen materiaali	CR/NBR
Väri	Musta RAL 9005

